


Řada HOME

Senzory & Svítidla

2023 / 2024



 steinel

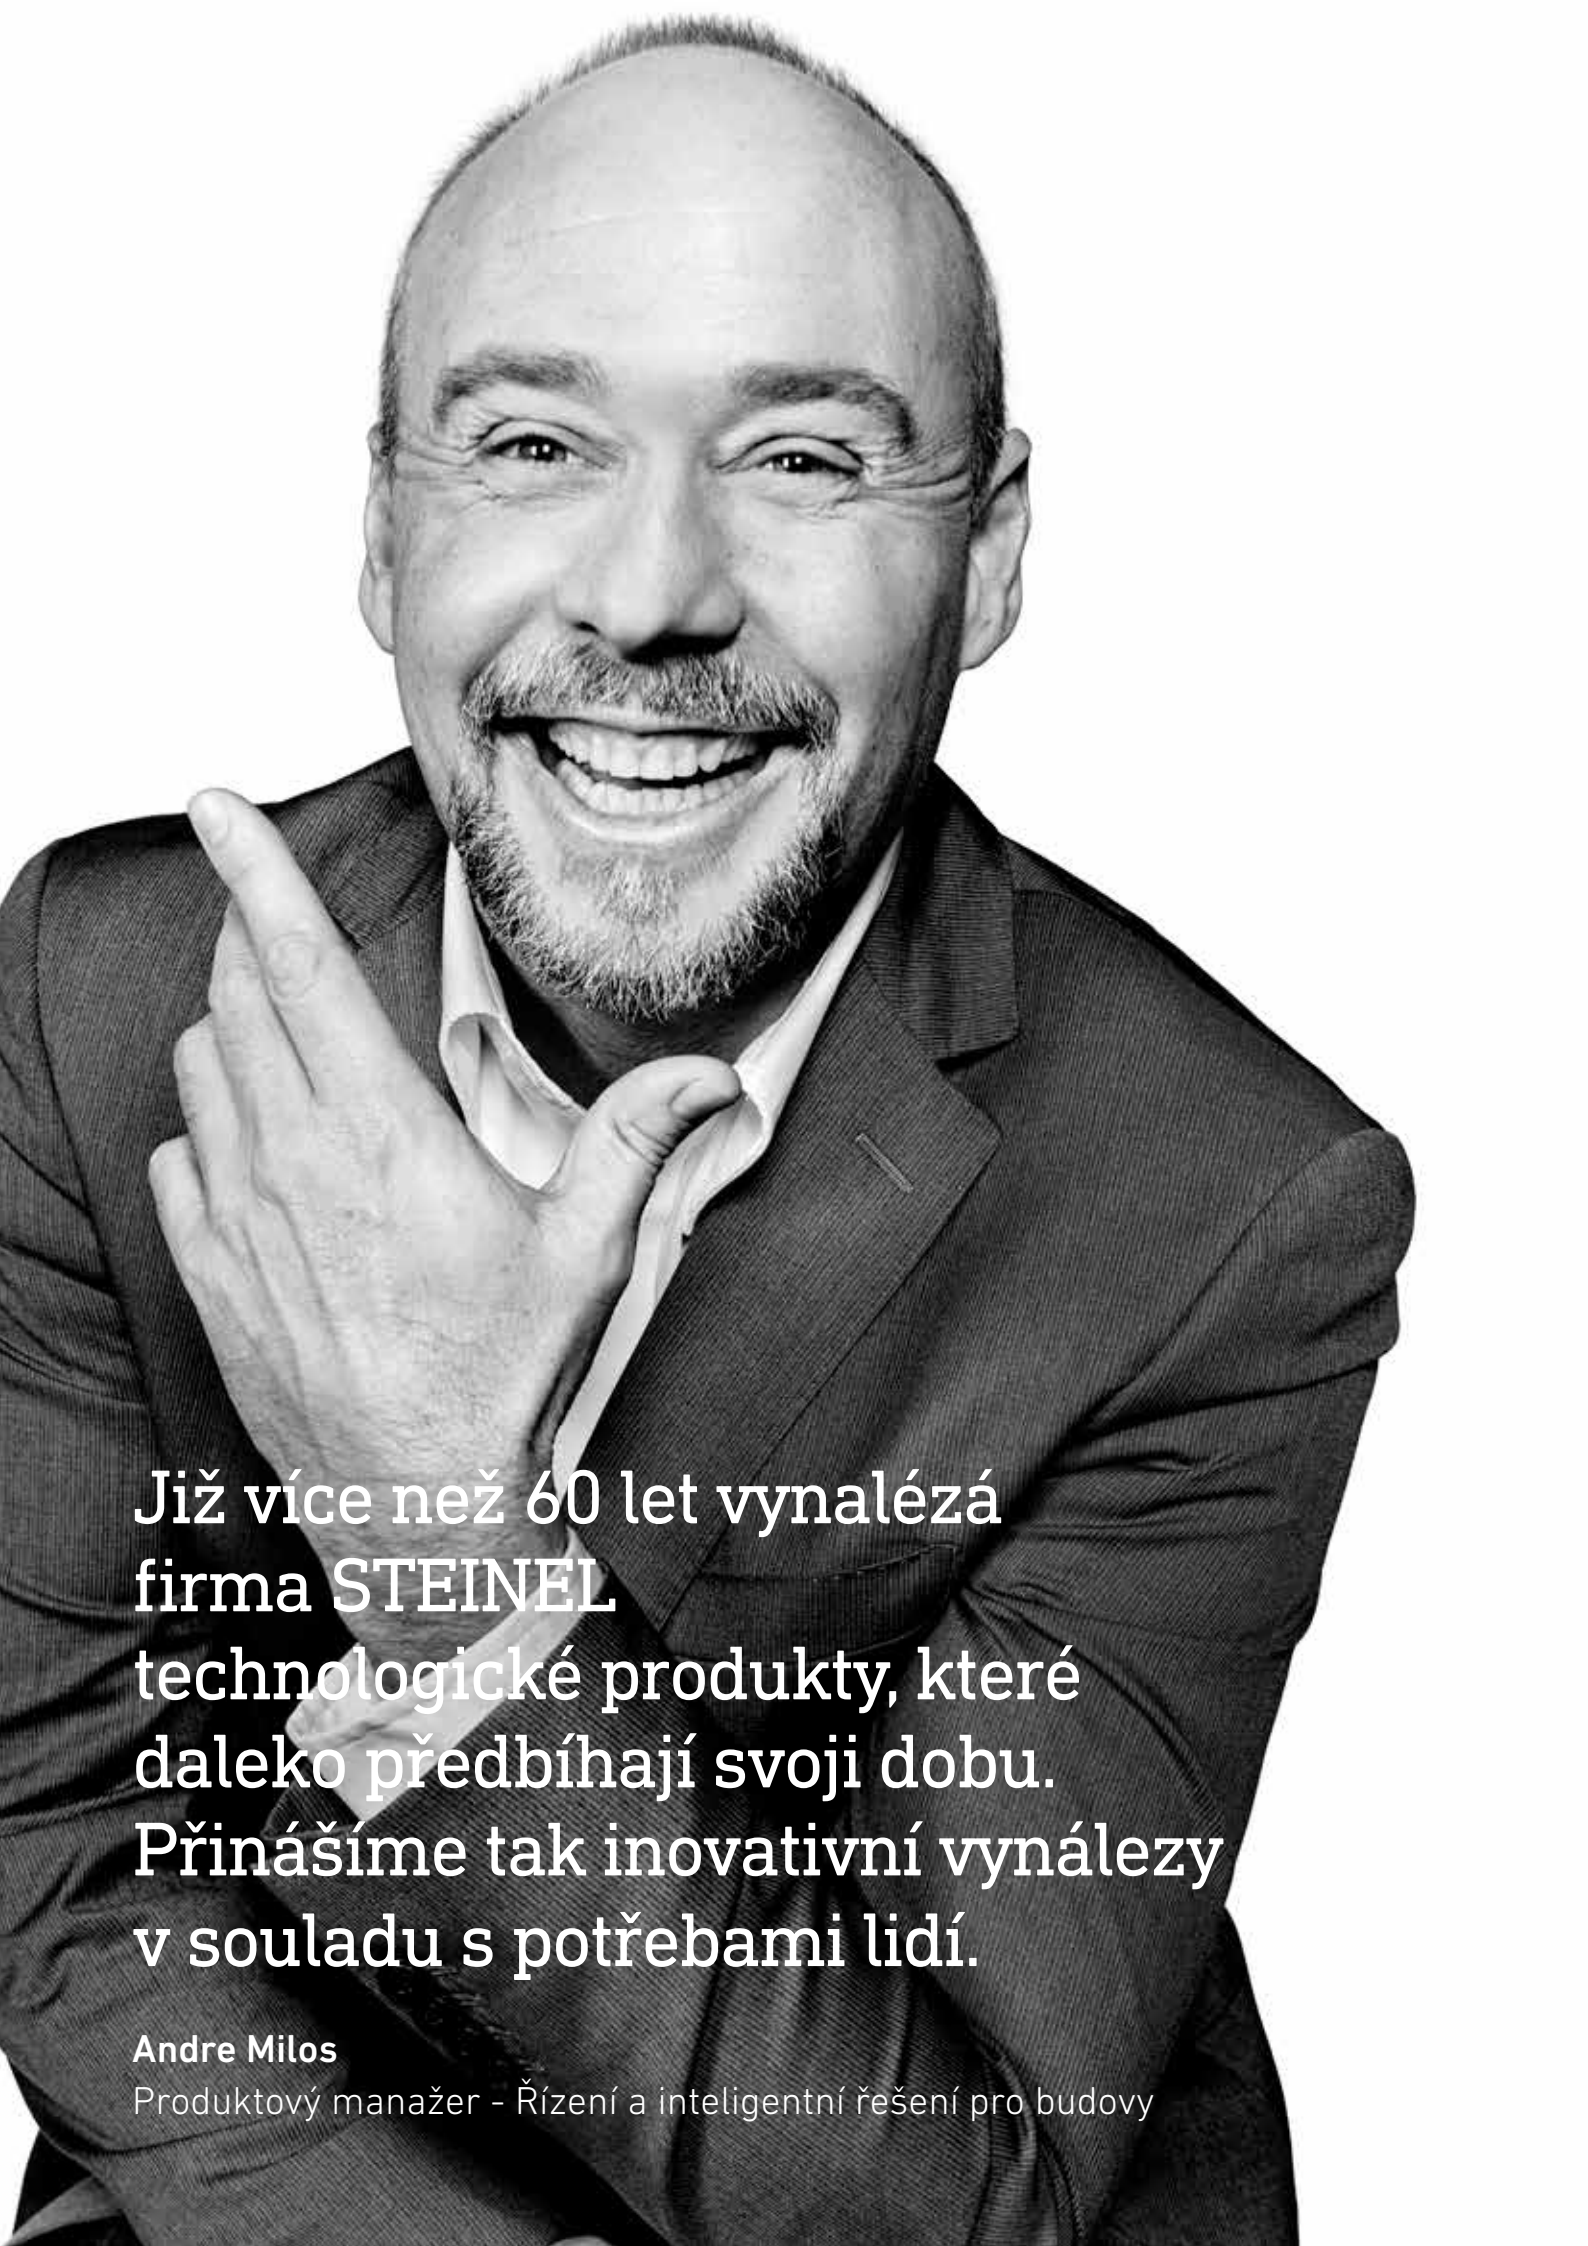

Již více než 60 let vynalézá
firma STEINEL
technologické produkty, které
daleko předbíhají svoji dobu.
Přinášíme tak inovativní vynálezy
v souladu s potřebami lidí.

Andre Milos

Produktový manažer - Řízení a inteligentní řešení pro budovy

Informace

Udržitelnost	04
Názvy produktů a symboly	06

Rozsah

Venkovní svítidla	08
Solární svítidla	28
Reflektory	30
Detektory pohybu	36
Interiérová svítidla	42

Ochrana životního prostředí a trvalá udržitelnost života: S produkty značky STEINEL je obojí možné!

Naše ekonomická činnost zanechává stopy na naší planetě. Abychom tyto stopy co možná nejvíce minimalizovali, chápeme trvalou udržitelnost jako naši odpovědnost vůči ekonomice a společnosti. To znamená: My u firmy STEINEL nejen že vyrábíme trvale udržitelným způsobem – my rovněž žijeme trvale udržitelně. Od vývoje až po design a výrobu: Výrobní proces zaměřený na efektivní využívání zdrojů je naší nejvyšší prioritou. Sdílený příspěvek k našemu životnímu prostředí je umožněn používáním produktů značky STEINEL po celém světě.

Další informace jsou k dispozici na

www.steinell.de/en/steinel-group/company/sustainability-at-steinel/

<p>3 roky</p> <p>Záruka výrobce Výrobky značky STEINEL jsou odolné a vydrží mnoho let.</p>	 <p>Balení bez plastů Všechny obaly produktů značky STEINEL budou bez plastů do konce roku 2022.</p>	 <p>Úspora energie Naše řešení mohou snížit Vaši spotřebu energie až o 92 %.</p>
---	--	--



Odvození názvů produktů.

Abychom Vám pomohli rychle najít nejvhodnější variantu produktu, mají naše produkty jednoduchou strukturu názvů.



L 835

Název produktu

C

Varianta



L 835

Název produktu

SC

Varianta

Varianty:


















S = Senzor

N = Soumrakový senzor

C = Connect


None = žádný senzor

SC = Sensor Connect


<h1>Symbole a jejich význam.</h1> <p>Nejdůležitější vlastnosti našich produktů jsou zobrazeny jako symboly.</p>		 <p>Svítilo s integrovaným detektorem pohybu</p>
 <p>Svítilo, která může být řízeno aplikací od firmy STEINEL.</p>	 <p>Svítilo bez senzoru pro ovládání spínačem</p>	 <p>Svítilo s integrovaným soumrakovým nastavením</p>
 <p>Svítilo s integrovanou kamerou</p>	 <p>Svítilo může být řízeno pomocí Wi-Fi</p>	 <p>Svítilo se solárním panelem a s integrovanou baterií</p>
 <p>Detekční zóna: Specifikuje úhel, ve kterém senzor registruje pohyb.</p>	 <p>Dosah: Maximální vzdálenost od senzoru, ve které jsou registrovány pohyby.</p>	 <p>Montážní výška: Ideální montážní výška pro senzor, aby fungoval optimálně.</p>
 <p>Odolnost vůči nárazům: Testovací třída IK jako evropský standard pro odolnost vůči nárazům.</p>	 <p>Odolnost vůči povětrnostním vlivům: Vhodné pro venkovní použití a chráněno proti stříkající vodě.</p>	 <p>Soft (měkký) start svítidla: Tato funkce umožňuje zapínání a vypínání svítidla až na 100%.</p>
 <p>Základní osvětlení: Nepřetržitě noční osvětlení se sníženým světelným výkonem.</p>	 <p>Nepřetržitě osvětlení: Čas, po který zůstává svítidlo po pohybu zapnuté.</p>	<p>3000 K</p> <p>Barva světla: Indikuje, zda je světlo teplé bílé (3000 K) nebo neutrální bílé (4000 K).</p>
<p>150 lm</p> <p>Světelný tok: Indikuje celkové množství světla emitovaného všesměrovým svítidlem.</p>	 <p>Soumrakové nastavení: Ovládání senzorem, když je dosažena soumraková hodnota.</p>	 <p>Soumrakový spínač: Automaticky zapíná svítidlo (ON) v noci a vypíná svítidlo (OFF) opět ráno.</p>

Řada L 800 s novou funkcí Bluetooth.

Naši úspěšnou řadu venkovních svítidel L 800 jsme nyní rozšířili o verze s funkcí Bluetooth. Stále si můžete vybrat mezi různými designovými variantami: svítidlo směřované dolů, nahoru/dolů a svítidlo obsahující štítek s číslem domu. Možnosti, které nabízí bezdrátové sítě v kombinaci se základním osvětlením a měkkým startem svítidla, jsou vzrušující, pokud jde o umístění svítidel ve Vašem domě. Jakmile senzorové svítidlo zaregistruje pohyb, všechna propojená svítidla se příjemně rozzáří od základního světla až po hlavní úroveň osvětlení.

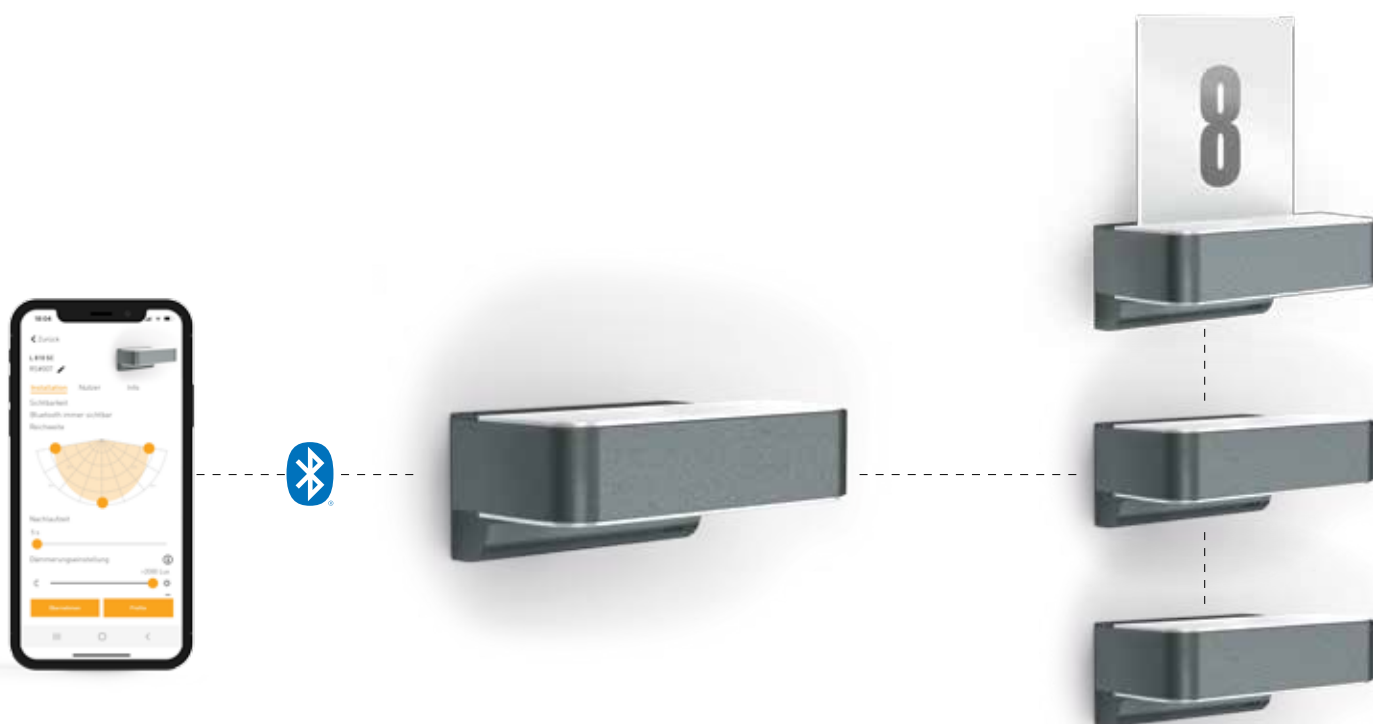

Stáhněte si **zde zdarma** aplikaci STEINEL:



















Produkt

Výkonová data

Barva

EAN

min. Hlavní Paleta
objednací množství karton


<h2>L 800 SC</h2> <p>Venkovní svítidlo LED se senzorem iHF</p> 	se senzorem 							
	7,5 W / 466 lm / 3000 K	antracitová	4007841 035747	1	–	120		
	7,5 W / 466 lm / 3000 K	stříbrná	4007841 671419	1	–	120		
	Bluetooth Connect se senzorem  							
	7,5 W / 466 lm / 3000 K	antracitová	4007841 065690	1	–	120		
	Bluetooth Connect bez senzoru  							
	7,5 W / 466 lm / 3000 K	antracitová	4007841 079291	1	–	120		
<p>Downlight s ohromujícím efektem. Verze Connect: Propojení a nastavení přes Bluetooth, ovládáno aplikací. Včetně manuálního ovládání, nočního světla, hlavního světla (pouze Connect) a měkkého startu svítidla</p> <p>Data senzoru: 160 ° iHF (inteligentní vysokofrekvenční technika), r = 5 m Connect (Připojení): Bluetooth Mesh IP klasifikace: IP44 / IK03 Montážní výška max.: 2,50 m Instalační místo: stěna Rozměry: 145 x 230 x 88 mm</p> <p>Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti E.</p>								
<h2>L 810 SC</h2> <p>Venkovní svítidlo LED se senzorem iHF</p> 	se senzorem 							
	9,8 W / 679 lm / 3000 K	antracitová	4007841 009847	1	–	120		
	9,8 W / 679 lm / 3000 K	stříbrná	4007841 671310	1	–	120		
	Bluetooth Connect se senzorem  							
	9,8 W / 679 lm / 3000 K	antracitová	4007841 065706	1	–	120		
	Bluetooth Connect bez senzoru  							
	9,8 W / 679 lm / 3000 K	antracitová	4007841 079307	1	–	120		
<p>Uplight & Downlight světlo s ohromujícím efektem. Verze Connect: Propojení a nastavení přes Bluetooth, ovládáno aplikací. Včetně manuálního ovládání, nočního světla, hlavního světla (pouze Connect) a měkkého startu svítidla</p> <p>Data senzoru: 160 ° iHF (inteligentní vysokofrekvenční technika), r = 5 m Connect (Připojení): Bluetooth Mesh IP klasifikace: IP44 / IK03 Montážní výška max.: 2,50 m Instalační místo: stěna Rozměry: 145 x 230 x 91 mm</p> <p>Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti D.</p>								
<h2>L 820 SC</h2> <p>Venkovní svítidlo LED se senzorem iHF</p> 	se senzorem 							
	9,8 W / 679 lm / 3000 K	antracitová	4007841 035754	1	–	120		
	9,8 W / 679 lm / 3000 K	stříbrná	4007841 671327	1	–	120		
	Bluetooth Connect se senzorem  							
	9,8 W / 679 lm / 3000 K	antracitová	4007841 065713	1	–	120		
<p>Uplight & Downlight světlo s ohromujícím efektem, se štítkem s číslem domu. Verze Connect: Propojení a nastavení přes Bluetooth, ovládáno aplikací. Včetně manuálního ovládání, nočního světla, hlavního světla (pouze Connect) a měkkého startu svítidla</p> <p>Data senzoru: 160 ° iHF (inteligentní vysokofrekvenční technika), r = 5 m Connect (Připojení): Bluetooth Mesh IP klasifikace: IP44 / IK03 Montážní výška max.: 2,50 m Instalační místo: stěna Rozměry: 146 x 230 x 261 mm</p> <p>Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti D.</p>								

Kubistický tvar světla pro dokonalé umístění.

Venkovní svítidla, která umí víc než jen svítit. Vytvořte atmosférické osvětlení kolem domu pomocí této řady svítidel s podporou Bluetooth. Digitálně propojitelné do sítě a vybavené inteligentní vysokofrekvenční senzorovou technologií. Můžete si vybrat ze tří různých světelných vzorů pro fasádu. Řadu doplňuje sloupkové svítidlo pro stezky a příjezdové cesty. Všechna svítidla lze nastavit a propojit pomocí bezplatné aplikace STEINEL.



Stáhněte si **zde zdarma** aplikaci STEINEL:



 <p data-bbox="167 1563 710 1594">Kompletní řada svítidel v homogenním designu</p>			 <p data-bbox="1165 566 1332 633">Řízení pomocí aplikace</p>
			 <p data-bbox="1165 1048 1420 1115">Zapojení do bezdrátové sítě přes Bluetooth</p>
			<p data-bbox="1165 1187 1380 1254">3000 K</p> <p data-bbox="1165 1563 1356 1594">Teplé bílé světlo</p>
 <p data-bbox="167 1971 375 2072">Inteligentní vysokofrekvenční 160° senzor</p>	 <p data-bbox="502 2004 758 2072">Digitálně nastavitelné v rozsahu, max. 1-5 m</p>	 <p data-bbox="829 2004 1077 2072">Digitální soumrakové nastavení</p>	 <p data-bbox="1165 2004 1364 2072">Digitální časové nastavení</p>












Produkt

Výkonová data

Barva

EAN

min. Hlavní Paleta
objednací karton
množství

L 830 SC Venkovní svítidlo LED se senzorem iHF  	Bluetooth Connect se senzorem 						
	9,1 W / 493 lm / 3000 K	antracitová	4007841 055493	1	–	144	
	9,1 W / 523 lm / 3000 K	stříbrná	4007841 055509	1	–	144	
	Bluetooth Connect bez senzoru 						
	9,1 W / 493 lm / 3000 K	antracitová	4007841 079253	1	–	144	
<p>S ohromujícím efektem. Nastavení přes Bluetooth, ovládáno aplikací. Včetně manuálního ovládání, nočního světla, hlavního světla a měkkého startu svítidla</p> <p>Data senzoru: 160 ° iHF (inteligentní vysokofrekvenční technika), Connect (Připojení): Bluetooth Mesh IP klasifikace: IP44 / IK03 Montážní výška max.: 2,50 m Instalační místo: stěna Rozměry: 132 x 110 x 110 mm</p> <p>Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti F.</p>							
L 835 SC Venkovní svítidlo LED se senzorem iHF  	Bluetooth Connect se senzorem 						
	9,1 W / 616 lm / 3000 K	antracitová	4007841 055516	1	–	144	
	9,1 W / 616 lm / 3000 K	stříbrná	4007841 055523	1	–	144	
	Bluetooth Connect bez senzoru 						
	9,1 W / 616 lm / 3000 K	antracitová	4007841 079260	1	–	144	
<p>S ohromujícím efektem. Nastavení přes Bluetooth, ovládáno aplikací. Včetně manuálního ovládání, nočního světla, hlavního světla a měkkého startu svítidla</p> <p>Data senzoru: 160 ° iHF (inteligentní vysokofrekvenční technika), Connect (Připojení): Bluetooth Mesh IP klasifikace: IP44 / IK03 Montážní výška max.: 2,50 m Instalační místo: stěna Rozměry: 132 x 110 x 110 mm</p> <p>Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti F.</p>							
L 840 SC Venkovní svítidlo LED se senzorem iHF  	Bluetooth Connect se senzorem 						
	9,1 W / 319 lm / 3000 K	antracitová	4007841 055530	1	–	144	
	9,1 W / 319 lm / 3000 K	stříbrná	4007841 055547	1	–	144	
	Bluetooth Connect bez senzoru 						
	9,1 W / 319 lm / 3000 K	antracitová	4007841 079277	1	–	144	
<p>S ohromujícím efektem. Nastavení přes Bluetooth, ovládáno aplikací. Včetně manuálního ovládání, nočního světla, hlavního světla a měkkého startu svítidla</p> <p>Data senzoru: 160 ° iHF (inteligentní vysokofrekvenční technika), Connect (Připojení): Bluetooth Mesh IP klasifikace: IP44 / IK03 Montážní výška max.: 2,50 m Instalační místo: stěna Rozměry: 134 x 110 x 110 mm</p> <p>Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti F.</p>							

Produkt

Výkonová data

Barva

EAN

min.
objednáací
množstvíHlavní
karton

Paleta

GL 80 SC

Venkovní svítidlo LED
se senzorem iHF

Bluetooth Connect se senzorem



9,1 W / 650 lm / 3000 K	antracitová	4007841 055479	1	–	48		
9,1 W / 650 lm / 3000 K	stříbrná	4007841 055486	1	–	48		

Bluetooth Connect bez senzoru



9,1 W / 650 lm / 3000 K	antracitová	4007841 079284	1	–	48		
-------------------------	-------------	-----------------------	---	---	----	--	--

Náhradní základna

	antracitová	4007841 078737	1	–	–		
	stříbrná	4007841 078744	1	–	–		

Náhradní profil

	antracitová	4007841 078751	1	–	–		
	stříbrná	4007841 078768	1	–	–		

S ohromujícím efektem. Nastavení přes Bluetooth, ovládáno aplikací.
Včetně manuálního ovládání, nočního světla, hlavního světla a měkkého startu svítidla

Data senzoru: 160 ° iHF (inteligentní vysokofrekvenční technika),

Connect (Připojení): Bluetooth Mesh

IP klasifikace: IP44 / IK03

Montážní výška max.: 2,50 m

Instalační místo: stěna

Rozměry: 130 x 110 x 633 mm

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti F.

Řada bodových (Spot) svítidel Nová dimenze síťových Bluetooth bodových svítidel.

Řada svítidel s nekompromisně elegantním designem pro moderní scénu. Spot ONE přidává stylové akcenty osvětlení podél fasád. Spot DUO Vám dává možnost otočit dva body o 180° horizontálně a 90° vertikálně. Díky svítidlu pro cesty a stezky Spot WAY se vždy skvěle osvětlí příjezdové cesty, přístupové dráhy a zahradní stezky. Chcete-li během okamžiku elegantně a efektivně osvětlit i tmavé plochy zahrady, můžete použít sloupková svítidla Spot GARDEN. Všechna bodová svítidla řady Spot jsou k dispozici ve variantě Bluetooth Connect, která umožňuje rychlé bezdrátové připojení k síti a nastavení prostřednictvím bezplatné aplikace.



Spot ONE SC

Stáhněte si **zde zdarma**
aplikaci STEINEL:





Spot One pro bodové osvětlení



Spot DUO pro flexibilní osvětlení ploch



Spot Way znamená, že nikdo nezůstane ve tmě.



Sloupek Spot Garden pro elegantní osvětlení



Zapojení do
bezdrátové sítě přes
Bluetooth















Max. rozsah 10 m



Soumrakové nastavení
přes aplikaci



Časové nastavení
přes aplikaci

<h2>Spot ONE</h2> <p>Venkovní svítidlo LED s infračerveným senzorem</p> 	se senzorem 						
	7,47 W / 512 lm / 3000 K	antracitová	4007841 058616	1	–	270	
	Bluetooth Connect se senzorem 						
	7,9 W / 512 lm / 3000 K	antracitová	4007841 058630	1	–	270	
	bez senzoru 						
6,7 W / 512 lm / 3000 K	antracitová	4007841 058623	1	–	270		
<p>Verze Connect: Propojení a nastavení přes Bluetooth, ovládáno aplikací. *včetně GU10 LED žárovky, vyměnitelné</p> <p>Data senzoru: 90 ° pasivní infračervený, r = 10 m Connect (Připojení): Bluetooth Mesh IP klasifikace: IP44 / IK03 Montážní výška max.: 2,50 m Instalační místo: stěna Rozměry: 175 x 97 x 98 mm</p> <p>Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti F.</p>							
<h2>Spot DUO</h2> <p>Venkovní svítidlo LED s infračerveným senzorem</p> 	se senzorem 						
	14,95 W / 1024 lm / 3000 K	antracitová	4007841 058647	1	–	120	
	Bluetooth Connect se senzorem 						
	14,6 W / 1024 lm / 3000 K	antracitová	4007841 058654	1	–	120	
	bez senzoru 						
<p>Verze Connect: Propojení a nastavení přes Bluetooth, ovládáno aplikací. *včetně GU10 LED žárovky, vyměnitelné</p> <p>Data senzoru: 90 ° pasivní infračervený, r = 10 m Connect (Připojení): Bluetooth Mesh IP klasifikace: IP44 / IK03 Montážní výška max.: 2,50 m Instalační místo: stěna Rozměry: 175 x 247 x 98 mm</p> <p>Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti F.</p>							
<h2>Spot Way</h2> <p>Venkovní svítidlo LED s infračerveným senzorem</p> 	Bluetooth Connect se senzorem 						
	7,9 W / 512 lm / 3000 K	antracitová	4007841 058661	1	–	56	
	bez senzoru 						
	6,7 W / 512 lm / 3000 K	antracitová	4007841 068677	1	–	56	
	Noční automatika 						
7,86 W / 512 lm / 3000 K	antracitová	4007841 058678	1	–	56		
<p>Svítidla pro cesty s 2,5 m přípojkou. Verze Connect: Propojení a nastavení přes Bluetooth, ovládáno aplikací. Verze s noční automatikou: s fotoelektrickým ovladačem osvětlení. *včetně GU10 LED žárovky, vyměnitelné</p> <p>Data senzoru: 90 ° pasivní infračervený, r = 10 m Connect (Připojení): Bluetooth Mesh IP klasifikace: IP44 / IK03 Instalační místo: Stav Rozměry: 226 x 140 x 572 mm</p> <p>Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti F.</p>							

Produkt

Výkonová data

Barva

EAN

min. Hlavní Paleta
objednací karton
množství

Spot Garden

Venkovní svítidlo LED
s infračerveným senzorem

Bluetooth Connect se senzorem



7,9 W / 512 lm / 3000 K

antracitová

4007841 058685

1

-

270

bez senzoru



6,7 W / 512 lm / 3000 K

antracitová

4007841 068660

1

-

270

Noční automatika



7,86 W / 512 lm / 3000 K

antracitová

4007841 058692

1

-


270

Tyčový hrot s 2,5 m přípojkou.**Verze Connect: Propojení a nastavení přes Bluetooth, ovládáno aplikací.****Verze s noční automatikou: s fotoelektrickým ovladačem osvětlení.*****včetně GU10 LED žárovky, vyměnitelné****Data senzoru:** 90 ° pasivní infračervený, r = 10 m**Connect (Připojení):** Bluetooth Mesh**IP klasifikace:** IP44 / IK03**Instalační místo:** Zemní hrot**Rozměry:** 140 x 69 x 369 mm

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti F.

L 620 CAM SC. LED sensorové svítidlo s kamerou a interkomem

Je možné vždy vědět, kdo je u Vašich předních dveří – bez ohledu na to, kde jste? Ať už jste na nákupu nebo doma ve svém obývacím pokoji? To je skutečně možné díky našemu chytrému komunikačnímu svítidlu L 620 CAM SC v kombinaci s bezplatnou aplikací. Atraktivní LED sensorové svítidlo nejen osvětlí Váš vstupní prostor, ale díky kvalitní kameře také odešle ostrý obraz do Vašeho smartphonu nebo tabletu. Takové řešení již nemůže být pohodlnější ani bezpečnější. K dispozici je také nástěnné svítidlo L 605 a zbrusu nové chodníkové svítidlo GL 65.

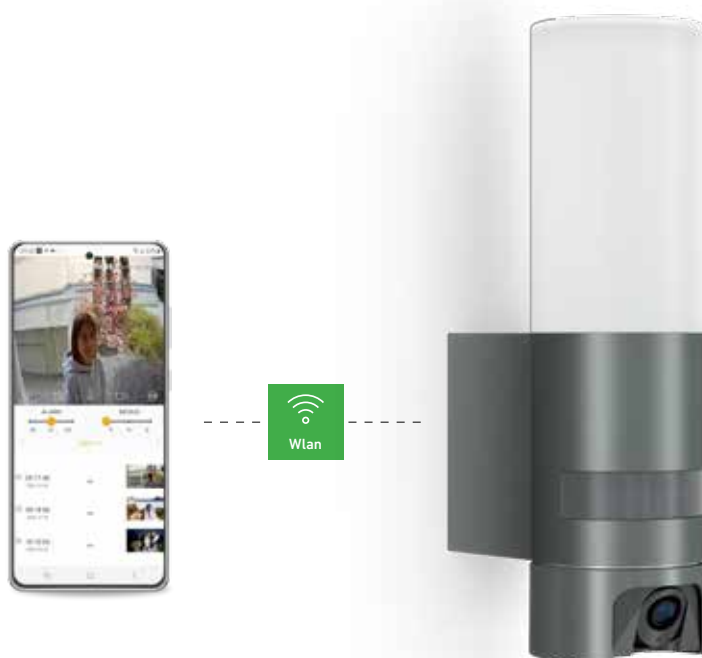

L 620 CAM SC

Stáhněte si zde **bezplatnou** aplikaci CAM:



Senzor bezpečně zaznamenává jakýkoli pohyb před Vašimi dveřmi.



Pohodlná komunikace díky funkci interkomu – i během pohybu.



Vysoce kvalitní kamera Vám vždy poskytne prvotřídní obrázky.



Tato komfortní funkce Vám umožní vidět, co se děje za Vašimi dveřmi odkudkoli v domě.











Produkt

Výkonová data

Barva

EAN

min. Hlavní Paleta
objednací karton
množství

<h2>L 620 CAM SC</h2> <p>Venkovní svítidlo LED s kamerovým senzorem</p> 	se senzorem 							
	14,1 W / 925 lm / 3000 K	antracitová	4007841 065829	1	6	–		
<p>S integrovaným kamerovým a interkomovým systémem, ovládáno aplikací. Včetně nočního světla, otočné kamery, komunikace: 2,4 GHz WiFi (min. 2 Mbps)</p> <p>Data senzoru: 180 ° pasivní infračervený, r = 10 m Připojte Bluetooth Mesh: Wi-Fi IP klasifikace: IP44 / IK03 Montážní výška max.: 2,00 m Instalační místo: stěna Rozměry: 131 x 78 x 305 mm</p> <p>Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti E.</p>								
<h2>L 605 S</h2> <p>Venkovní svítidlo LED s infračerveným senzorem</p> 	se senzorem 							
	11,3 W / 729 lm / 3000 K	antracitová	4007841 065287	1	6	–		
	bez senzoru 							
	11,3 W / 729 lm / 3000 K	antracitová	4007841 069506	1	6	–		
<p>Doplňkové svítidlo odpovídající L 620 CAM. Včetně manuálního ovládání a měkkého startu svítidla pro verzi se senzorem</p> <p>Data senzoru: 180 ° pasivní infračervený, r = 10 m IP klasifikace: IP44 / IK03 Montážní výška max.: 2,00 m Instalační místo: stěna Rozměry: 131 x 78 x 260 mm</p> <p>Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti E.</p>								
<h2>GL 65 S</h2> <p>Venkovní svítidlo LED s infračerveným senzorem</p> <p>NEW</p> 	se senzorem 							
	8,7 W / 575 lm / 3000 K	antracitová	4007841 069476	1	–	–		
	bez senzoru 							
	8,5 W / 575 lm / 3000 K	antracitová	4007841 069469	1	–	–		
<p>Disponuje velkou přípojovací přihrádkou a měkkým startem svítidla.</p> <p>Data senzoru: 180 °, r = 8 m IP klasifikace: IP44 / IK03 Instalační místo: Stav Rozměry: 78 x 770 mm</p> <p>Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti E.</p>								

Produkt

Výkonová data

Barva

EAN

min. Hlavní Paleta
objednávkový karton
množství

<h2>L 240 S</h2> <p>Venkovní svítidlo LED s infračerveným senzorem</p> 	se senzorem 						
	9,3 W / 946 lm / 3000 K	antracitová	4007841 056506	1	–	105	
	9,3 W / 946 lm / 3000 K	Nerezavějící ocel	4007841 010461	1	–	105	
	<p>Vertikální design s měkkým světlem díky moderní technologii Steinel LED a s nárazuvzdorným krytem</p> <p>Data senzoru: 180 ° pasivní infračervený, r = 10 m IP klasifikace: IP44 / IK07 Montážní výška max.: 3,00 m Instalační místo: stěna Rozměry: 81 x 165 x 305 mm</p> <p>Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti D.</p>						
<h2>L 910 S</h2> <p>Senzorem spínané venkovní svítidlo LED</p> 	se senzorem 						
	9,8 W / 797 lm / 3000 K	antracitová	4007841 576202	1	–	243	
	9,8 W / 797 lm / 3000 K	stříbrná	4007841 576219	1	–	243	
	bez senzoru 						
	9,8 W / 797 lm / 3000 K	antracitová	4007841 078720	1	–	243	
<p>Uplight & Downlight světlo s ohromujícím efektem. Včetně manuálního ovládání, efektního světla a měkkého startu svítidla</p> <p>Data senzoru: 180 ° pasivní infračervený, r = 12 m Připojte Bluetooth Mesh: Kabel IP klasifikace: IP44 / IK03 Montážní výška max.: 2,50 m Instalační místo: stěna Rozměry: 85 x 80 x 235 mm</p> <p>Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti E.</p>							
<h2>L 930 S</h2> <p>Venkovní svítidlo LED s infračerveným senzorem</p> 	se senzorem 						
	9,3 W / 457 lm / 3000 K	antracitová	4007841 067199	1	–	270	
	bez senzoru 						
	9,3 W / 457 lm / 3000 K	antracitová	4007841 078713	1	–	270	
<p>Uplight & Downlight světlo s ohromujícím efektem. Včetně manuálního ovládání, efektního světla a měkkého startu svítidla</p> <p>Data senzoru: 140 ° pasivní infračervený, r = 12 m Připojte Bluetooth Mesh: Kabel IP klasifikace: IP44 / IK03 Montážní výška max.: 2,50 m Instalační místo: stěna Rozměry: 92 x 63 x 137 mm</p> <p>Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti D.</p>							








Produkt









Výkonová data

Barva

EAN

min. Hlavní Paleta
objednací karton
množství

<h2>L 260 LED</h2> <p>Venkovní svítidlo LED s infračerveným senzorem</p> 	se senzorem 						
	9,87 W / 703 lm / 3000 K	Nerezavějící ocel	4007841 007874	1	-	45	
	Náhradní LED světelný zdroj						
	9,21 W / 927 lm / 3000 K	bílý.	4007841 008314	1	-	-	
	Náhradní skleněné stínítko						
	bílá	4007841 001353	1	-	-		
<p>Doplňkové svítidlo odpovídající GL 60 S. Včetně manuálního ovládání, měkkého startu svítidla pro atraktivní osvětlení kolem domu. Určeno pro žárovky E27, pouzdro z plastu odolného vůči UV záření.</p> <p>Data senzoru: 240 ° pasivní infračervený, r = 12 m IP klasifikace: IP44 / IK03 Montážní výška max.: 6,00 m Instalační místo: stěna Rozměry: 177 x 102 x 426 mm</p> <p>Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti F.</p>							
<h2>GL 60 LED</h2> <p>Venkovní svítidlo LED s infračerveným senzorem</p> 	se senzorem 						
	9,78 W / 781 lm / 3000 K	Nerezavějící ocel	4007841 007881	1	-	42	
	Náhradní LED světelný zdroj						
	9,21 W / 3000 K	bílá	4007841 008321	1	50	-	
	Náhradní skleněné stínítko						
	Sklo	4007841 001346	1	-	-		
<p>Včetně manuálního ovládání, nočního osvětlení a měkkého startu svítidla</p> <p>Data senzoru: 360 ° pasivní infračervený, Ø 24 m IP klasifikace: IP44 / IK03 Instalační místo: Stav Rozměry: Ø 120 x 1038 mm</p> <p>Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti F.</p>							
<h2>L 220 S</h2> <p>Venkovní svítidlo LED s infračerveným senzorem</p> 	se senzorem 						
	9,3 W / 869 lm / 3000 K	Nerezavějící ocel	4007841 010454	1	-	105	
	bez senzoru 						
	9,3 W / 869 lm / 3000 K	Nerezavějící ocel	4007841 078706	1	-	105	
	<p>S ambientním osvětlením a s nárazuvzdorným stínítkem. Včetně štítku s číslem domu</p> <p>Data senzoru: 180 ° pasivní infračervený, r = 10 m IP klasifikace: IP44 / IK07 Montážní výška max.: 3,00 m Instalační místo: stěna Rozměry: 84 x 246 x 251 mm (bez senzoru: 57 x 246 x 251 mm)</p> <p>Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti D.</p>						

<h2>L 710 S</h2> <p>Venkovní svítidlo LED s infračerveným senzorem</p> 	se senzorem 						
	8,3 W / 729 lm / 3000 K	antracitová	4007841 053185	1	–	110	
	Noční automatika 						
	8,3 W / 729 lm / 3000 K	antracitová	4007841 053161	1	–	110	
<p>S miniaturním senzorem. Včetně manuálního ovládání, nočního osvětlení a měkkého startu svítidla.</p> <p>Data senzoru: 360 ° pasivní infračervený, r = 8 m IP klasifikace: IP44 / IK03 Montážní výška max.: 2,50 m Instalační místo: stěna Rozměry: 140 x 260 x 77 mm (NightMatic: 140 x 260 x 63 mm)</p> <p>Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti E.</p>							
<h2>DL Vario Quattro S</h2> <p>Venkovní svítidlo LED s infračerveným senzorem</p> 	se senzorem 						
	9,8 W / 1000 lm / 3000 K	antracitová	4007841 057602	1	–	45	
	9,8 W / 1000 lm / 3000 K	stříbrná	4007841 035440	1	–	45	
	<p>Spínáno senzorem, se 4 individuálně nastavitelnými infračervenými senzory. Včetně manuálního ovládání, nočního osvětlení a měkkého startu svítidla</p> <p>Data senzoru: 360 ° pasivní infračervený, 16 x 16 m IP klasifikace: IP54 / IK07 Montážní výška max.: 6,00 m Instalační místo: strop Rozměry: Ø 310 x 69 mm</p> <p>Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti D.</p>						
<h2>L 30 S</h2> <p>E27 senzorem spínané venkovní svítidlo s infračerveným senzorem</p> <p>NEW</p> 	se senzorem 						
	max. 15 W / E27	antracitová	4007841 068899	1	–	120	
	bez senzoru 						
	max. 15 W / E27	antracitová	4007841 068882	1	–	120	
<p>Pro atraktivní ambientní osvětlení kolem domu. Určeno pro žárovky E27, pouzdro z plastu odolného vůči UV záření.</p> <p>Data senzoru: 180 ° pasivní infračervený, r = 10 m IP klasifikace: IP44 / IK07 Montážní výška max.: 3,00 m Instalační místo: stěna Rozměry: 108 x 122 x 261 mm</p>							









Produkt

Výkonová data

Barva

EAN

min. Hlavní Paleta
objednací karton
množství

L 22 E27 senzorem spínané venkovní svítidlo s infračerveným senzorem 	se senzorem 						
	max. 60 W / E27	antracitová	4007841 035709	1	–	120	
	max. 60 W / E27	Nerezavějící ocel	4007841 009816	1	–	69	
	bez senzoru 						
	max. 60 W / E27	antracitová	4007841 069254	1	–	120	
	Náhradní stínítko včetně krytu*						
		antracitová	4007841 052973	1	–	–	
		Nerezavějící ocel	4007841 034504	1	–	–	
	Noční automatika 						
	max. 60 W / E27	antracitová	4007841 065782	1	–	120	
S ambientním osvětlením s nárazuvzdorným stínidlem *Pro svítidlo se senzorem Data senzoru: 180 ° pasivní infračervený, r = 10 m IP klasifikace: IP44 / IK07 Montážní výška max.: 3,00 m Instalační místo: stěna Rozměry: 88 x 162 x 280 mm (bez senzoru: 81 x 162 x 280 mm)							
L 20 E27 senzorem spínané venkovní svítidlo s infračerveným senzorem 	se senzorem 						
	max. 60 W / E27	antracitová	4007841 035693	1	–	120	
	max. 60 W / E27	Nerezavějící ocel	4007841 566814	1	–	69	
	Náhradní stínítko včetně krytu						
		Nerezavějící ocel	4007841 006334	1	–	–	
	S ambientním osvětlením a s nárazuvzdorným stínítkem Data senzoru: 180 ° pasivní infračervený, r = 10 m IP klasifikace: IP44 / IK07 Montážní výška max.: 3,00 m Instalační místo: stěna Rozměry: 85 x 230 x 250 mm						
L 12 E27 senzorem spínané venkovní svítidlo s infračerveným senzorem 	se senzorem 						
	max. 60 W / E27	antracitová	4007841 657819	1	–	120	
	max. 60 W / E27	stříbrná	4007841 657918	1	–	69	
	bez senzoru 						
	max. 60 W / E27	antracitová	4007841 069155	1	–	120	
S hliníkovým dekorativním panelem Data senzoru: 180 ° pasivní infračervený, r = 10 m IP klasifikace: IP44 / IK03 Montážní výška max.: 3,00 m Instalační místo: stěna Rozměry: 108 x 155 x 272 mm							

<h2>L 190 S</h2> <p>E27 senzorem spínané venkovní svítidlo s infračerveným senzorem</p> 	se senzorem 						
	max. 100 W / E27	bílá	4007841 644512	1	–	63	
	max. 100 W / E27	černá	4007841 644413	1	–	63	
	Náhradní skleněné stínítko						
	Sklo	4007841 000813	1	50	–		
S ambientním osvětlením a s nárazuvzdorným stínítkem Data senzoru: 180 ° pasivní infračervený, r = 12 m IP klasifikace: IP44 / IK03 Montážní výška max.: 4,00 m Instalační místo: stěna Rozměry: 147 x 217 x 335 mm							
<h2>L 15</h2> <p>E27 senzorem spínané venkovní svítidlo s infračerveným senzorem</p> 	se senzorem 						
	max. 60 W / E27	bílá	4007841 617912	1	–	52	
	max. 60 W / E27	černá	4007841 617813	1	–	52	
	bez senzoru 						
	max. 60 W / E27	bílá	4007841 069186	1	–	52	
	max. 60 W / E27	černá	4007841 069179	1	–	52	
Ideální pro průčelí domů a vchody, včetně prahových hodnot pro čas a soumrak. Senzor lze otočit vertikálně o 90° pro přesné přizpůsobení detekční oblasti. Data senzoru: 180 ° pasivní infračervený, r = 10 m IP klasifikace: IP44 / IK03 Montážní výška max.: 3,00 m Instalační místo: stěna Rozměry: 243 x 188 x 410 mm							
<h2>L 115 S</h2> <p>E27 senzorem spínané venkovní svítidlo s infračerveným senzorem</p> 	se senzorem 						
	max. 60 W / E27	bílá	4007841 657413	1	–	27	
	max. 60 W / E27	antracitová	4007841 059880	1	–	27	
	Náhradní skleněné stínítko						
	Sklo	4007841 001681	1	–	–		
Stínidlo z ručně fukaného křišťálového skla. Včetně manuálního ovládání, nočního osvětlení a měkkého startu svítidla. Ideální pro průčelí domů a vchody. Data senzoru: 240 ° pasivní infračervený, r = 12 m IP klasifikace: IP44 / IK03 Montážní výška max.: 6,00 m Instalační místo: stěna Rozměry: 257 x 215 x 330 mm							

Produkt

Výkonová data

Barva

EAN

min. Hlavní Paleta
objednací karton
množství

L 560 S E27 senzorem spínané venkovní svítidlo s infračerveným senzorem 	se senzorem 						
	max. 60 W / E27	bílá	4007841 634315	1	–	63	
	max. 60 W / E27	černá	4007841 634216	1	–	63	
	Náhradní skleněné stínítko						
	Sklo	4007841 003548	1	–	–		
Individualista bez rohů a hran s ručně foukaným křišťálovým sklem Data senzoru: 140 ° pasivní infračervený, r = 12 m IP klasifikace: IP44 / IK03 Montážní výška max.: 3,00 m Instalační místo: stěna Rozměry: 243 x 215 x 368 mm							
L 585 S E27 senzorem spínané venkovní svítidlo s infračerveným senzorem 	se senzorem 						
	max. 60 W / E27	bílá	4007841 005917	1	–	72	
	max. 60 W / E27	černá	4007841 005535	1	–	72	
	max. 60 W / E27	antracitová	4007841 035723	1	–	72	
Náhradní skleněné stínítko							
	Sklo	4007841 003548	1	–	–		
Individualista bez rohů a hran s ručně foukaným křišťálovým sklem Data senzoru: 180 ° pasivní infračervený, r = 10 m IP klasifikace: IP44 / IK03 Montážní výška max.: 3,00 m Instalační místo: stěna Rozměry: 229 x 215 x 312 mm							
L 1 S E27 senzorem spínané venkovní svítidlo s infračerveným senzorem 	se senzorem 						
	max. 60 W / E27	bílá	4007841 650513	1	–	240	
	max. 60 W / E27	černá	4007841 650612	1	–	240	
S narázuvzdorným plastovým stínidlem. Včetně štítku s číslem domu							
Data senzoru: 180 ° pasivní infračervený, r = 10 m IP klasifikace: IP44 / IK07 Montážní výška max.: 3,00 m Instalační místo: stěna Rozměry: 120 x 110 x 255 mm							

L 22 N. Automaticky rozsvítí svítidlo ve tmě.

Naše LED svítidlo L 22 N s integrovaným soumrakovým spínačem nezávisle osvětluje přístřešky pro auta, nádvoří a vchody domů. Jakmile se setmí, světlo se automaticky zapne a za úsvitu zase zhasne.

Prahovou hodnotu pro soumrak lze individuálně upravit tak, aby vyhovovala Vaším potřebám.

Okolní světlo současně krásně nasvítí dům, ale zároveň šetří spoustu energie.



L 22 N



Světlo se večer automaticky rozsvítí.

Ráno svítidlo zhasne.

Produkt

Výkonová data

Barva

EAN

min. Hlavní Paleta
objednací karton
množství

<p>L 710 N</p> <p>Venkovní svítidlo LED s integrovaným ovládáním pomocí soumrakového spínače</p> 	<p>Noční automatika </p> <table border="1" data-bbox="515 297 1358 349"> <tr> <td>8,3 W / 729 lm / 3000 K</td> <td>antracitová</td> <td>4007841 053161</td> <td>1</td> <td>–</td> <td>110</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Špičkový design svítidla s volitelným nočním úsporným režimem.</p> <p>Data senzoru: Světelný senzor, IP klasifikace: IP44 / IK03 Instalační místo: stěna Rozměry: 140 x 260 x 63 mm</p> <p>Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti E.</p>	8,3 W / 729 lm / 3000 K	antracitová	4007841 053161	1	–	110		
8,3 W / 729 lm / 3000 K	antracitová	4007841 053161	1	–	110				
<p>L 1 N</p> <p>Venkovní svítidlo LED s integrovaným ovládáním pomocí soumrakového spínače</p> 	<p>Noční automatika </p> <table border="1" data-bbox="515 922 1358 974"> <tr> <td>4,9 W / 440 lm / 3000 K</td> <td>antracitová</td> <td>4007841 649715</td> <td>1</td> <td>–</td> <td>232</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Nízkoenergetické svítidlo s nárazuvzdorným plastovým stínidlem. Včetně štítku s číslem domu</p> <p>Data senzoru: Světelný senzor, IP klasifikace: IP54 / IK07 Instalační místo: stěna, strop Rozměry: 56 x 300 x 195 mm</p> <p>Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti E.</p>	4,9 W / 440 lm / 3000 K	antracitová	4007841 649715	1	–	232		
4,9 W / 440 lm / 3000 K	antracitová	4007841 649715	1	–	232				
<p>L 22 NM</p> <p>Svítidlo ovládané soumrakového spínače</p> 	<p>Noční automatika </p> <table border="1" data-bbox="515 1547 1358 1599"> <tr> <td>max. 60 W / E27</td> <td>antracitová</td> <td>4007841 065782</td> <td>1</td> <td>–</td> <td>120</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>S ambientním osvětlením a s nárazuvzdorným stínítkem</p> <p>Data senzoru: Světelný senzor, IP klasifikace: IP44 / IK07 Instalační místo: stěna Rozměry: 81 x 162 x 280 mm</p>	max. 60 W / E27	antracitová	4007841 065782	1	–	120		
max. 60 W / E27	antracitová	4007841 065782	1	–	120				

XSolar lights. (X solární svítidla). Světlo kdykoli a kdekoli. Bez potřeby elektřiny.

Světlo bez elektřiny – Myšlenka, na které stojí solární svítidla, je velmi působivá. Nicméně, tento koncept dává smysl pouze tehdy, pokud se můžete na technologii vždy spolehnout. Svítidla STEINEL XSolar prostě fungují za všech okolností – a svítí jasně 365 dní v roce. I při extrémním počasí. Podařilo se nám totiž perfektně zkombinovat dokonalé komponenty: vysoce účinné LED diody, precizní sensorovou technologii STEINEL, moderní lithium-železité baterie a patentovaný software. Svítidlo je tak naprosto spolehlivé a v případě potřeby se rozsvítí i ve tmě. Bez ohledu na to, zda je léto nebo zima. To znamená, že naše svítidla XSolar jsou ideálním řešením osvětlení pro stěny domů, přístřešky pro auta a venkovní plochy.




XSolar L-S



Monokrystalický solární panel



Vysoce účinný LED systém




















Výkonný infračervený senzor



Lithium-železité baterie



Inteligentní řízení

Produkt	Výkonová data	Barva	EAN	min. objednávací množství	Hlavní karton	Paleta			
XSolar LH-N Solární svítidlo s osvětlením domovního čísla 	Noční automatika  								
	0,03 W / 4000 K	antracitová	4007841 035730	1	–	135			
	0,03 W / 4000 K	Nerezavějící ocel	4007841 007140	1	–	135			
	Se soumrakovým spínačem. Dobíjecí baterie zajišťující dostupnost světla po dobu 60 dnů. Včetně štítku s domovním číslem Soumrakové nastavení: 2 lx Rozměry: 50 x 242 x 227 mm								
XSolar SOL-O HN Solární svítidlo s osvětlením domovního čísla 	Noční automatika  								
	0,07 W / 7 lm / 3000 K	antracitová	4007841 065935	1	–	243			
	Se soumrakovým spínačem. Dobíjecí baterie zajišťující dostupnost světla po dobu 60 dnů. Večerní světlo 4h, obsahuje měkký start svítidla, obsahuje štítek s domovním číslem Soumrakové nastavení: 2 lx Rozměry: 91 x 242 x 183 mm								
XSolar SOL-O S Solární svítidlo 	se senzorem  								
	1,5 W / 140 lm / 3000 K	antracitová	4007841 052959	1	–	243			
	1,5 W / 140 lm / 3000 K	stříbrná	4007841 052652	1	–	243			
	Noční automatika  								
	0,07 W / 7 lm / 3000 K	antracitová	4007841 052966	1	–	243			
	0,07 W / 7 lm / 3000 K	stříbrná	4007841 052676	1	–	243			
	Dobíjecí baterie zajišťující dostupnost světla po dobu 60 dnů. Noční světlo 3 %, obsažen měkký start svítidla Data senzoru: 360 ° pasivní infračervený, Ø 14 m IP klasifikace: IP44 / IK03 Montážní výška max.: 2,50 m Rozměry: 91 x 242 x 53 mm (s fotobuňkovým ovladačem: 91 x 242 x 38 mm)								
XSolar L-S Solární svítidlo 	se senzorem  								
	1,2 W / 150 lm / 4000 K	bílá	4007841 671006	1	–	61			
	1,2 W / 150 lm / 4000 K	stříbrná	4007841 671013	1	–	61			
	6 m prodlužovací kabel								
		černá	4007841 006518	1	–	–			
Dobíjecí baterie zajišťující dostupnost světla po dobu 60 dnů. Je obsažen 6 m prodlužovací kabel. Noční světlo 3 % Data senzoru: 140 ° pasivní infračervený, r = 8 m IP klasifikace: IP44 / IK03 Montážní výška max.: 2,00 m Rozměry: 187 x 189 x 298 mm									
XSolar GL-S Solární svítidlo 	se senzorem  								
	1,2 W / 150 lm / 4000 K	stříbrná	4007841 671211	1	–	32			
	Dobíjecí baterie zajišťující dostupnost světla po dobu 60 dnů. S výškově nastavitelnou základnou. Noční světlo 3 % Data senzoru: 140 ° pasivní infračervený, r = 5 m IP klasifikace: IP44 / IK03 Rozměry: 188 x 194 x 1178 mm								

XLED CAM1 SC. Bodové světlo pro větší bezpečnost kolem domu.

Na bázi našeho úspěšného svítidla s kamerou L 620 SC vyvinuli naši inženýři bodové svítidlo s kamerou a senzorem XLED CAM1 SC. Výsledkem jsou bodové svítidlo s osvědčeným kamerovým a interkomovým systémem, stejně jako intuitivní nastavení a ovládání prostřednictvím aplikace. Otočný LED panel poskytuje světelný výkon 2200 lumenů a dokonale osvětlí velké plochy, jako je např. zahrada. Spolu s naším venkovním sensorovým svítidlem L 605 S nabízí tato harmonizovaná řada více bezpečnosti v okolí domu.



XLED CAM1 SC

Stáhněte si zde
bezplatnou
aplikaci CAM:





Řízení pomocí aplikace

2200 lm

Světelný výkon

3000 K

Teplé bílé světlo

Produkt

Výkonová data

Barva

EAN

Jednotka

Box

Paleta

XLED CAM 1 SC

Senzorem spínaný LED reflektor



se senzorem



21 W / 2310 lm / 3000 K

antracitová

4007841 065294

1

6

-

S integrovaným kamerovým a interkomovým systémem, ovládáno aplikací.
Noční světlo 0-40 %, otočná kamera, komunikace: 2,4 GHz WiFi (min. 2 Mbps)

Data senzoru: 180 ° pasivní infračervený, r = 10 m

Připojte Bluetooth Mesh: Wi-Fi

IP klasifikace: IP44 / IK03

Montážní výška max.: 2,00 m

Instalační místo: stěna

Rozměry: 167 x 210 x 275 mm



LED reflektory pro Váš dům.

Díky jasů více než 4000 lumenů můžete dosáhnout jasného osvětlení jako ve dne dokonce i za hluboké noci. Bez ohledu na to, zda chcete osvětlit příjezdové cesty, přístřešky pro auta nebo plochy kolem domu. Nádherně navržené senzorové světlomety, které jsou vybaveny nejnovější technologií LED a přesnými senzory, jsou skutečnou venkovní třešničkou na dortu. Snižte své náklady na energii jednoduchým výběrem správného produktu z řady reflektorů STEINEL. Naše světlomety také vynikají v oblasti bezpečnosti: Svítidlo a jeho světlo jsou stále první překážkou, které čelí nechtění návštěvníci.



XLED home 2 SC

Stáhněte si **zde zdarma**
aplikaci STEINEL:



Produkt

Výkonová data

Barva

EAN

min. Hlavní Paleta
objednací karton
množství**XLED home 2 SC**

Senzorem spínaný LED reflektor



se senzorem			
13,7 W / 1550 lm / 3000 K	bílá	4007841 033088	1 – 115
13,7 W / 1550 lm / 3000 K	černá	4007841 033071	1 – 115
13,7 W / 1550 lm / 3000 K	grafitová	4007841 033064	1 – 115
13,7 W / 1550 lm / 3000 K	stříbrná	4007841 033057	1 – 115
Bluetooth Connect se senzorem			
13,7 W / 1550 lm / 3000 K	bílá	4007841 065454	1 – 115
13,7 W / 1550 lm / 3000 K	černá	4007841 065447	1 – 115
bez senzoru			
13,7 W / 1550 lm / 3000 K	bílá	4007841 033125	1 – 115
13,7 W / 1550 lm / 3000 K	černá	4007841 033118	1 – 115
13,7 W / 1550 lm / 3000 K	grafitová	4007841 033095	1 – 115
<p>Verze Connect: Propojení a nastavení přes Bluetooth, ovládáno aplikací S plně otočným LED panelem 5 let záruka od výrobce</p> <p>Data senzoru: 180 ° pasivní infračervený, r = 10 m Connect (Připojení): Bluetooth Mesh IP klasifikace: IP44 / IK03 Montážní výška max.: 4,00 m Instalační místo: stěna, roh Rozměry: 161 x 180 x 218 mm (bez senzoru: 161 x 180 x 181 mm)</p>			

**Rohový nástěnný držák XLED home 2**

bílá	4007841 055615	1 – 100
černá	4007841 055875	1 – –
grafitová	4007841 053086	1 – –
stříbrná	4007841 053109	1 – –
Plast, vhodný pro domácí světlo XLED řady 2		

XLED home 2 XL S

Senzorem spínaný LED reflektor



se senzorem			
19,3 W / 2124 lm / 3000 K	grafitová	4007841 030056	1 – 115
19,3 W / 2124 lm / 3000 K	bílá	4007841 030070	1 – 115
19,3 W / 2124 lm / 3000 K	černá	4007841 030049	1 – 115
<p>S plně otočným LED panelem 5 let záruka od výrobce</p> <p>Data senzoru: 180 ° pasivní infračervený, r = 10 m IP klasifikace: IP44 Montážní výška max.: 4,00 m Instalační místo: stěna, roh Rozměry: 161 x 180 x 240 mm</p>			













Produkt

Výkonová data

Barva

EAN

min. Hlavní Paleta
objednací karton
množství

<p>XLED ONE S Senzorem spínaný LED reflektor</p> 	<p>se senzorem </p>						
	18,6 W / 2050 lm / 3000 K	antracitová	4007841 065249	1	6	–	
	18,6 W / 2050 lm / 3000 K	bílá	4007841 065256	1	6	–	
	<p>bez senzoru </p>						
	17,8 W / 2050 lm / 3000 K	antracitová	4007841 065201	1	6	–	
	17,8 W / 2050 lm / 3000 K	bílá	4007841 065218	1	6	–	
	<p>Pro montáž na stěnu a do stropů Data senzoru: 180 ° pasivní infračervený, r = 12 m IP klasifikace: IP44 Montážní výška max.: 3,00 m Instalační místo: strop, stěna Rozměry: 202 x 229 x 195 mm (bez senzoru: 173 x 229 x 195 mm)</p> <p style="text-align: right;"></p>						
<p>XLED ONE XL S Senzorem spínaný LED reflektor</p> 	<p>se senzorem </p>						
	42,6 W / 4200 lm / 3000 K	antracitová	4007841 065263	1	6	–	
	42,6 W / 4200 lm / 3000 K	bílá	4007841 065270	1	6	–	
	<p>bez senzoru </p>						
	42,6 W / 4200 lm / 3000 K	antracitová	4007841 065225	1	6	–	
	42,6 W / 4200 lm / 3000 K	bílá	4007841 065232	1	6	–	
	<p>Pro montáž na stěnu a do stropů Data senzoru: 180 ° pasivní infračervený, r = 12 m IP klasifikace: IP44 Montážní výška max.: 3,00 m Instalační místo: stěna, strop Rozměry: 222 x 259 x 215 mm (bez senzoru: 193 x 259 x 215 mm)</p> <p>Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti E.</p>						
<p>XLED curved S Senzorem spínaný LED reflektor</p> 	<p>se senzorem </p>						
	9,3 W / 862 lm / 3000 K	bílá	4007841 012083	1	–	120	
	9,3 W / 862 lm / 3000 K	antracitová	4007841 012076	1	–	120	
	<p>Optimální osvětlení pro malé plochy do 100 m² Data senzoru: 160 ° pasivní infračervený, IP klasifikace: IP44 Montážní výška max.: 4,00 m Instalační místo: stěna Rozměry: 120 x 160 x 107 mm</p> <p style="text-align: right;"></p>						












Produkt

Výkonová data

Barva

EAN

min. Hlavní Paleta
objednávk. karton
množství

XLED slim S Senzorem spínaný LED reflektor 	se senzorem 						
	7,2 W / 720 lm / 3000 K	bílá	4007841 012069	1	–	120	
	7,2 W / 648 lm / 3000 K	antracitová	4007841 012052	1	–	120	
	Optimální osvětlení pro malé plochy do 100 m² Data senzoru: 160 ° pasivní infračervený, r = 8 m IP klasifikace: IP44 / IK03 Montážní výška max.: 4,00 m Instalační místo: stěna Rozměry: 201 x 66 x 241 mm						
							F 
LS 150 S Senzorem spínaný LED reflektor 	se senzorem 						
	14,7 W / 1486 lm / 4000 K	bílá	4007841 052553	1	–	75	
	14,7 W / 1486 lm / 4000 K	černá	4007841 052546	1	–	75	
	bez senzoru 						
	14,7 W / 1486 lm / 4000 K	bílá	4007841 069223	1	–	75	
	14,7 W / 1486 lm / 4000 K	černá	4007841 069216	1	–	75	
	Rohový držák na stěnu						
		bílá	4007841 630669	1	36	280	
	černá	4007841 630560	1	36	280		
Otočný LED panel. Díky volitelnému adaptéru se také optimálně hodí pro montáž do rohu. Data senzoru: 240 °, r = 12 m IP klasifikace: IP44 / IK03 Montážní výška max.: 4,00 m Instalační místo: stěna, roh Rozměry: 176 x 155 x 210 mm (bez senzoru: 167 x 157 x 178 mm)							
							E 
LS 300 S Senzorem spínaný LED reflektor 	se senzorem 						
	29,5 W / 3092 lm / 4000 K	bílá	4007841 067588	1	–	53	
	29,5 W / 3092 lm / 4000 K	černá	4007841 067571	1	–	53	
	bez senzoru 						
	29,5 W / 2962 lm / 4000 K	bílá	4007841 069247	1	–	53	
	29,5 W / 2962 lm / 4000 K	černá	4007841 069230	1	–	53	
Otočný LED panel. Díky volitelnému adaptéru se také optimálně hodí pro montáž do rohu. Data senzoru: 240 ° pasivní infračervený, r = 12 m IP klasifikace: IP44 / IK03 Montážní výška max.: 4,00 m Instalační místo: stěna Rozměry: 170 x 155 x 215 mm (bez senzoru: 184 x 213 x 218 mm)							
							F 

IS 180-2. Inteligentní jednotka. V designu i funkci.




Elegantní infračervený detektor pohybu IS 180-2 leží naplocho na stěně a nabízí tak nejlepší ochranu proti náhodnému poškození nebo utržení. Je ideální pro monitorování velkých nemovitostí a venkovních ploch, například průčelí domů, příjezdové cesty, zahrady a dvory, a díky svému štíhlému tvaru jej lze namontovat i na plochy bez střechy.



IS 180-2

Produkt	Detekce	Max. rozsah	Barva	EAN	min. objednáací množství	Hlavní karton	Paleta																						
IS 1 Pasivní infračervený detektor pohybu 	120 °	r = 10 m	černá	4007841 600419	1	36	1440																						
	120 °	r = 10 m	bílá	4007841 600310	1	36	1440																						
<p>Vhodné pro interiér i exteriér, ideální pro malé plochy</p> <p>COM1: Výkon: max. 500 W (připravené pro LED) Detekční úhel: 120 ° Dosah: Radiálně max. r = 3 m (9 m²) Tangenciálně max. r = 10 m (105 m²) IP klasifikace: IP54 Montážní výška: 1,80 – 3,00 m Rozměry: 120 x 80 x 50 mm</p>																													
IS 130-2 Pasivní infračervený detektor pohybu 	130 °	r = 12 m	černá	4007841 660215	1	36	1440																						
	130 °	r = 12 m	bílá	4007841 660314	1	36	1440																						
	130 °	r = 12 m	stříbrná	4007841 660116	1	36	1440																						
	130 °	r = 12 m	antracitová	4007841 035761	1	36	1440																						
<p>Vhodné pro interiér i exteriér</p> <p>COM1: Výkon: max. 600 W (připravené pro LED) Detekční úhel: 130 ° Dosah: Radiálně max. r = 3 m (10 m²) Tangenciálně max. r = 12 m (163 m²) IP klasifikace: IP54 Montážní výška: 1,80 – 3,00 m Rozměry: 87 x 78 x 110 mm</p>																													
IS 140-2 Pasivní infračervený detektor pohybu 	140 °	r = 14 m	černá	4007841 608811	1	36	1440																						
	140 °	r = 14 m	bílá	4007841 608910	1	36	1440																						
	<p>Rohový držák na stěnu</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>černá</td> <td>4007841 631864</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>bílá</td> <td>4007841 631765</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Ideální pro cílenou detekci u domu. Senzor lze horizontálně otáčet o 180° a vertikálně o 90° pro přesné přizpůsobení detekční oblasti, včetně adaptéru pro povrchovou montáž.</p> <p>COM1: Výkon: max. 1000 W (připravené pro LED) Detekční úhel: 140 ° Dosah: Radiálně max. r = 3 m (11 m²) Tangenciálně max. r = 14 m (239 m²) IP klasifikace: IP54 Montážní výška: 1,80 – 3,00 m Rozměry: 99 x 86 x 82 mm</p>											černá	4007841 631864	1	-	-						bílá	4007841 631765	1	-	-			
	černá	4007841 631864	1	-	-																								
	bílá	4007841 631765	1	-	-																								
IS 180-2 Pasivní infračervený detektor pohybu 	180 °	r = 12 m	černá	4007841 603113	1	36	1080																						
	180 °	r = 12 m	bílá	4007841 603212	1	36	1080																						
	180 °	r = 12 m	stříbrná	4007841 603618	1	36	1080																						
	180 °	r = 12 m	antracitová	4007841 034580	1	36	1080																						
<p>Pro venkovní i vnitřní použití, ideální pro velká průčelí domů a příjezdové cesty, rohová montáž je možná s rohovou nástěnnou konzolou, nastavitelný čas a prahová hodnota soumraku, rozsah detekce může být omezen krycími panely.</p> <p>Se 2 Pyro senzory, včetně rohového nástěnného držáku.</p> <p>COM1: Výkon: max. 1000 W (připravené pro LED) Detekční úhel: 180 ° Dosah: Radiálně max. r = 1,5 m (4 m²) / r = 3 m (14 m²) Tangenciálně max. r = 5 m (39 m²) / r = 12 m (226 m²) IP klasifikace: IP54 Montážní výška: 1,80 – 4,00 m Rozměry: 56 x 76 x 120 mm</p>																													

Produkt Detekce Max. rozsah Barva EAN min. objednávk. množství Hlavní karton Paleta

<p>IS 240 DUO</p> <p>Pasivní infračervený detektor pohybu</p> 	240 °	r = 12 m	černá	4007841 602710	1	22	396		
	240 °	r = 12 m	bílá	4007841 602819	1	22	396		
<p>Pro venkovní i vnitřní použití. Perfektní pro spolehlivé a nepřetržité monitorování prostoru před dvěma zdmi domu při montáži v rohu. Se 2 Pyro senzory, včetně rohového nástěnného držáku.</p> <p>COM1: Výkon: max. 1000 W (připravené pro LED) Detekční úhel: 240 ° Dosah: Radiálně max. r = 5 m (52 m²) Tangenciálně max. r = 12 m (302 m²) IP klasifikace: IP54 Montážní výška: 1,80 – 4,00 m Rozměry: 100 x 60 x 90 mm</p>									
<p>IS 360-3</p> <p>Pasivní infračervený detektor pohybu</p> 	360 °	Ø 24 m	černá	4007841 006525	1	28	448		
	360 °	Ø 24 m	bílá	4007841 006532	1	28	448		
<p>Všestranný model do interiéru i exteriéru se svými 3 Pyro senzory ideálními pro stropní montáž pod přesahy střech, přístřešky pro auta, velká průčelí domů a příjezdové cesty. Se 3 pyro senzory.</p> <p>COM1: Výkon: max. 2000 W (připravené pro LED) Detekční úhel: 360 ° Dosah: Radiálně max. Ø 6 m (28 m²) Tangenciálně max. Ø 24 m (452 m²) IP klasifikace: IP54 Montážní výška: 2,50 – 6,00 m Rozměry: Ø 121 x 57 mm</p>									
<p>IS 360-1 DE</p> <p>Pasivní infračervený detektor pohybu</p> 	360 °	Ø 8 m	černá	4007841 032852	1	24	384		
	360 °	Ø 8 m	bílá	4007841 032845	1	24	384		
	360 °	Ø 8 m	INOX-Look	4007841 034917	1	24	384		
<p>Inteligentní technologie pro instalaci, pro venkovní i vnitřní použití, ideální pro instalaci do přístřešků a do stropních podhledů Dosah a rozsah detekce mohou být omezeny krycími panely.</p> <p>COM1: Výkon: max. 1000 W (připravené pro LED) Detekční úhel: 360 ° Dosah: Radiálně max. Ø 4 m (13 m²) Tangenciálně max. Ø 8 m (50 m²) IP klasifikace: IP54 Montážní výška: 2,50 – 4,00 m Rozměry: Ø 78 x 89 mm</p>									

Produkt

Detekce

Max. rozsah

Barva

EAN

min. Hlavní Paleta
objednací karton
množství

Fotobuňkový ovladač



NightMatic 3000 Vario							
0,5 – 10 lx	černá	4007841 550516	1	36	864		
0,5 – 10 lx	bílá	4007841 550615	1	36	864		
NightMatic 2000							
2 – 30 lx	černá	4007841 550318	1	36	864		
2 – 30 lx	bílá	4007841 550417	1	36	864		
<p>Inteligentní ovládání osvětlení, pro ovládání osvětlovacích systémů pro fasády domů, nemovitosti, výlohy a podobně. Night Matic 3000 Vario včetně nočního ekonomického režimu.</p> <p>COM1: Výkon: max. 1000 W (připravené pro LED) IP klasifikace: IP54 Rozměry: 37 x 74 x 99 mm</p>							

IR 180 UP easy. Nový univerzální génius.

Je hezké, když věci fungují bez velkého úsilí. Stejně jako IR 180 UP easy – během okamžiku automaticky osvětlí chodbu, schodiště nebo WC. Musíte jej pouze vyměnit za stávající skryté vypínače a kabeláž.

Funguje vždy – bez ohledu na to, zda se jedná o 2 nebo 3 vodičovou instalaci a spíná všechny světelné zdroje. Vestavěný 180° infračervený senzor Vás ohromí dosahem až 8 m. Integrovaný spínač také znamená, že je to možné kdykoli zapnout světla manuálně.



IR 180 UP easy

	Halogen	T5	LED	CFL
IR 180 UP easy	•	•	•	•
Konvenční 2 vodičový spínač	•	–	–	–

Kompatibilní se všemi běžnými řadami spínačů

Produkt



Detekce

Max. rozsah

Barva

EAN

min. Hlavní Paleta
objednací karton
množství

<p>IR 180 UP easy</p> <p>Pasivní infračervený sensorový spínač</p>  <p>Skrytě namontovaný spínač pro 2 a 3 vodičové instalace. Integrované tlačítko pro manuální spínání. Spíná všechny typy svítidel.</p> <p>COM1: Výkon: max. 200 W (připravené pro LED) Dosah: Radiálně max. r = 2 m (6 m²) Tangenciálně max. r = 8 m (101 m²) IP klasifikace: IP20 Montážní výška: 1,10 – 2,20 m Rozměry: 57 x 81 x 81 mm</p>	180 °	r = 8 m	bílá	4007841 055790	1	36	756		
<p>IR 180 AP easy</p> <p>Pasivní infračervený sensorový spínač</p>  <p>Nástěnný spínač pro 2 a 3 vodičové instalace. Integrované tlačítko pro manuální spínání. Spíná všechny typy svítidel.</p> <p>COM1: Výkon: max. 200 W (připravené pro LED) Dosah: Radiálně max. r = 3 m (14 m²) Tangenciálně max. r = 8 m (101 m²) IP klasifikace: IP54 Montážní výška: 0,90 – 2,20 m Rozměry: 82 x 72 x 67 mm</p>	180 °	r = 8 m	šedá	4007841 066048	1	36			


RS 200 SC. Interiérová svítidla s připojením Bluetooth Connect.

RS 200 SC je první interiérové LED svítidlo Connect v naší interiérové řadě pro stropy a stěny. To znamená, že se dá jednoduše zapojit do sítě, nastavovat a ovládat přes Bluetooth. Bez kabelu. Bez stresu. Svítidlo se vyznačuje vysoce kvalitním hliníkovým pouzdem v antracitové barvě a inteligentním měkkým startem svítidla spolu s 360° vysokofrekvenčním senzorem. Můžete se tak rozhodnout pro příjemné, teplé bílé okolní světlo, které krásně nastaví scénu.



Všechny Bluetooth produkty značky STEINEL lze vzájemně propojovat a sdružovat do skupin.

Stáhněte si **zde zdarma** aplikaci STEINEL:






Řízení pomocí aplikace



Zapojení do bezdrátové sítě přes Bluetooth

4000 K

Neutrální bílé světlo



Inteligentní vysokofrekvenční 360° senzor



Max. rozsah 10 m



Digitální soumrakové nastavení



Digitální časové nastavení










Produkt

Výkonová data

Barva

EAN

min. Hlavní Paleta
objednací karton
množství

<p>RS 200 SC</p> <p>Senzorem spínaná interiérová svítidlo LED</p>  <p>NEW</p>	<p>Bluetooth Connect se senzorem </p>						
	17,1 W / 1165 lm / 3000 K	antracitová	4007841 078782	1	-	-	
	<p>Bluetooth Connect bez senzoru </p>						
	17,1 W / 1165 lm / 3000 K	antracitová	4007841 078775	1	-	-	
<p>Data senzoru: 360 ° vysokofrekvenční, Ø 8 m Connect (Připojení): Bluetooth Mesh IP klasifikace: IP54 / IK10 Instalační místo: strop Rozměry: Ø 300 x 53 mm</p> <p>Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti E.</p>							
<p>RS 20 LED S</p> <p>Senzorem spínané interiérové svítidlo LED</p> 	<p>se senzorem </p>						
	9,5 W / 960 lm / 3000 K	bílá	4007841 079734	1	-	-	
	<p>S ambientním osvětlením, včetně manuálního ovládání a nočního světla. HF senzor ukrytý uvnitř svítidla.</p> <p>Data senzoru: 360 ° vysokofrekvenční, Ø 8 m Připojte Bluetooth Mesh: Kabel IP klasifikace: IP54 / IK03 Montážní výška max.: 4,00 m Instalační místo: stěna, strop Rozměry: Ø 280 x 110 mm</p> <p>Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti E.</p>						
<p>RS LED D2 S</p> <p>Senzorem spínané interiérové svítidlo LED</p> 	<p>se senzorem </p>						
	8,8 W / 886 lm / 3000 K	stříbrná	4007841 052539	1	-	76	
	<p>Náhradní stínítko včetně krytu</p>						
		Nerezavějící ocel	4007841 006358	1	-	-	
<p>S ambientním osvětlením a rámem z nerezové oceli včetně manuálního ovládání a nočního světla. HF senzor ukrytý uvnitř svítidla.</p> <p>Data senzoru: 360 ° vysokofrekvenční, Ø 8 m IP klasifikace: IP20 / IK03 Montážní výška max.: 4,00 m Instalační místo: stěna, strop Rozměry: 66 x 300 x 300 mm</p> <p>Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti D.</p>							
<p>RS LED M1 S</p> <p>Senzorem spínané interiérové svítidlo LED</p> 	<p>se senzorem </p>						
	8,8 W / 759 lm / 3000 K	Nerezavějící ocel	4007841 052492	1	-	300	
	<p>Náhradní stínítko včetně krytu</p>						
		Nerezavějící ocel	4007841 034542	1	-	-	
<p>S ambientním osvětlením, včetně manuálního ovládání a nočního světla. HF senzor ukrytý uvnitř svítidla.</p> <p>Data senzoru: 360 ° vysokofrekvenční, Ø 8 m Připojte Bluetooth Mesh: Kabel IP klasifikace: IP20 / IK03 Montážní výška max.: 4,00 m Instalační místo: stěna, strop Rozměry: 53 x 200 x 200 mm</p> <p>Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti D.</p>							






Produkt

Výkonová data

Barva

EAN

min. Hlavní Paleta
objednací karton
množství
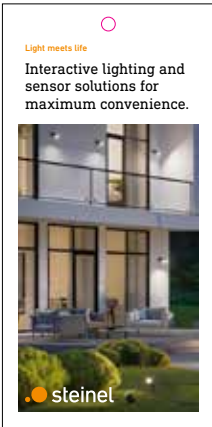
<h2>RS 16 SC</h2> <p>Senzorem spínané interiérové svítidlo LED</p> 	se senzorem 						
	9,3 W / 918 lm / 3000 K	Sklo	4007841 035105	1	-	150	
	9,5 W / 958 lm / 4000 K	PMMA	4007841 008383	1	-	150	
	Náhradní (skleněné) stínítko						
	Sklo	4007841 001780	1	-	-		
	PMMA	4007841 034535	1	100	-		
<p>S ambientním osvětlením, včetně manuálního ovládání a nočního světla. HF senzor ukrytý uvnitř svítidla.</p> <p>Data senzoru: 360 ° vysokofrekvenční, Ø 8 m Připojte Bluetooth Mesh: Kabel IP klasifikace: IP44 / IK03 Montážní výška max.: 4,00 m Instalační místo: stěna, strop Rozměry: Sklo: Ø275 x 95 mm / PMMA: Ø252 x 85 mm</p> <p>Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti D.</p>							
<h2>RS 16 LS</h2> <p>E27 senzorem spínaná interiérová svítidlo</p> 	se senzorem 						
	max. 60 W / E27	Sklo	4007841 738013	1	-	150	
	Náhradní kryt						
	Sklo	4007841 001780	1	-	-		
<p>HF senzor ukrytý uvnitř svítidla.</p> <p>Data senzoru: 360 ° vysokofrekvenční, Ø 8 m Připojte Bluetooth Mesh: Kabel IP klasifikace: IP44 / IK03 Montážní výška max.: 4,00 m Instalační místo: stěna, strop Rozměry: Ø 275 x 95 mm</p> <p>Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti D.</p>							
<h2>Brožura</h2> <p>Senzor DIY</p> 	-	-	4007841 013189	1	60	-	


Servis

Vyrobeno firmou STEINEL.



www.steinel.de

- Přehled produktů
- BDAL ke stažení
- FAQs (Nejčastější dotazy)
- Informační bulletiny

 Aplikace
Connect (Připojení)



 Aplikace
CAM light



Zákaznická služba

Tel. +49 (0) 5245 / 448-188
Pondělí až pátek: 08:00 až
20:00 hodin
Sobota: 09:30 až 16:00 hodin
E-mail: service@steinel.de

Originál

- Poprodejní záruka na originální díly
- Přímý kontakt přes zákaznický servisní tým značky STEINEL

 **STEINEL WhatsApp servis** 0160 939 576 71



3 roky záruka

Každý produkt před dodáním testujeme a nastavujeme jedinečný standard v celém odvětví. Na všechny produkty poskytujeme 3 letou záruku od výrobce. Pro více informací navštivte www.steinel.de/en/lights-sensors/service/warranty/

 **steinel**

- Firma STEINEL se specializuje na senzorovou technologii již od roku 1989
- Vyvinuto v Německu
- Vyrobeno v Evropě



Pro nás je samozřejmostí, že všechny produkty značky STEINEL splňují evropské bezpečnostní normy. Pro více informací navštivte www.steinel.de/en/steinel-group/company/sustainability-at-steinel/



Sledujte nás (Přidejte se k nám)



Kontakty pro Českou & Slovenskou republiku

Petr Kučera

Sales Director CZ&SK

M +420 731 474 723

petr.kucera@steinel.cz

Branislav Hubina

Sales Manager SK

M +421 908 716 181

branislav.hubina@steinel.cz

STEINEL Technik s.r.o.

Rumunská 655/9

CZ-46001 Liberec IV-Perštýn, Czech Republic

www.stinel.cz

