

Rad HOME

Senzory & Svietidlá

2023 / 2024



 steinel



Už viac než 60 rokov vynachádza
firma STEINEL technologické
produkty, ktoré ďaleko
predbiehajú svoju dobu.
Prinášame tak inovatívne
vynálezy v súlade s potrebami
ľudí.

Andre Milos

Produktový manažér – Riadenie a inteligentné riešenia pre budovy

Informácie

Udržateľnosť	04
Názvy produktov a symboly	06

Rozsah

Vonkajšie svietidlá	08
Solárne svietidlá	28
Reflektory	30
Detektory pohybu	36
Interiérové svietidlá	42

Ochrana životného prostredia a trvalá udržateľnosť života: S produktmi značky STEINEL je oboje možné!

Naša ekonomická činnosť zanecháva stopy na našej planéte. Aby sme tieto stopy čo možno najviac minimalizovali, chápeme trvalú udržateľnosť ako našu zodpovednosť voči ekonomike a spoločnosti. To znamená: My vo firme STEINEL nielenže vyrábame trvale udržateľným spôsobom – my zároveň žijeme trvale udržateľne. Od vývoja až po dizajn a výrobu: Výrobný proces zameraný na efektívne využívanie zdrojov je našou najvyššou prioritou. Zdieľaný príspevok k nášmu životnému prostrediu je umožnený používaním produktov značky STEINEL po celom svete.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na

www.steinell.de/en/steinel-group/company/sustainability-at-steinel/

<p>3 roky</p> <p>Záruka výrobcu Výrobky značky STEINEL sú odolné a vydržia dlhé roky.</p>	 <p>Balenie bez plastov Všetky obaly produktov značky STEINEL budú bez plastov do konca roku 2022.</p>	 <p>Úspora energie Naše riešenia môžu znížiť vašu spotrebu energie až o 92 %.</p>
--	--	---



Odvozenie názvov produktov.

Aby sme vám pomohli rýchlo nájsť najvhodnejší variant produktu, majú naše produkty jednoduchú štruktúru názvov.



L 835

Názov produktu

C

Variant



L 835

Názov produktu

SC

Variant

Varianty:


















S = Senzor

N = Súmrakový senzor

C = Connect


None = žiadny senzor

SC = Sensor Connect


<h1>Symbyly a ich význam.</h1> <p>Najdôležitejšie vlastnosti našich produktov sú zobrazené ako symbyly.</p>		 <p>Svietidlo s integrovaným detektorom pohybu</p>
 <p>Svietidlo, ktoré je možné riadiť aplikáciou od firmy STEINEL.</p>	 <p>Svietidlo bez senzora na ovládanie spínačom</p>	 <p>Svietidlo s integrovaným súmrakovým nastavením</p>
 <p>Svietidlo s integrovanou kamerou</p>	 <p>Svietidlo môže byť riadené pomocou Wi-Fi</p>	 <p>Svietidlo so solárnym panelom a s integrovanou batériou</p>
 <p>Detekčná zóna: Špecifikuje uhol, v ktorom senzor registruje pohyb.</p>	 <p>Dosah: Maximálna vzdialenosť od senzora, v ktorej sú registrované pohyby.</p>	 <p>Montážna výška: Ideálna montážna výška pre senzor, aby fungoval optimálne.</p>
 <p>Odolnosť voči nárazom: Testovacia trieda IK ako európsky štandard pre odolnosť voči nárazom.</p>	 <p>Odolnosť voči poveternostným vplyvom: Vhodné na vonkajšie použitie a chránené proti striekajúcej vode.</p>	 <p>Soft (mäkký) štart svietidla: Táto funkcia umožňuje zapínať a vypínať svietidlo až na 100 %.</p>
 <p>Základné osvetlenie: Nepretržité nočné osvetlenie so zníženým svetelným výkonom.</p>	 <p>Nepretržité osvetlenie: Čas, po ktorý zostáva svietidlo po pohybe zapnuté.</p>	<p>3000 K</p> <p>Farba svetla: Indikuje, či je svetlo teplé biele (3000 K) alebo neutrálne biele (4000 K).</p>
<p>150 lm</p> <p>Svetelný tok: Indikuje celkové množstvo svetla emitovaného všesmerovým svietidlom.</p>	 <p>Súmrakové nastavenie: Ovládanie senzorom, keď je dosiahnutá súmraková hodnota.</p>	 <p>Súmrakový spínač: Automaticky zapína svietidlo (ON) v noci a vypína svietidlo (OFF) opäť ráno.</p>

Rad L 800 s novou funkciou Bluetooth.

Náš úspešný rad vonkajších svietidiel L 800 sme teraz rozšírili o verziu s funkciou Bluetooth. Stále si môžete vybrať medzi rôznymi dizajnovými variantmi: svietidlo smerované nadol, nahor/nadol a svietidlo obsahujúce štítok s číslom domu. Možnosti, ktoré ponúkajú bezdrôtové siete v kombinácii so základným osvetlením a mäkkým štartom svietidla, sú vzrušujúce, pokiaľ ide o umiestnenie svietidiel vo vašom dome. Hneď ako senzorové svietidlo zaregistruje pohyb, všetky prepojené svietidlá sa príjemne rozžiaria od základného svetla až po hlavnú úroveň osvetlenia.

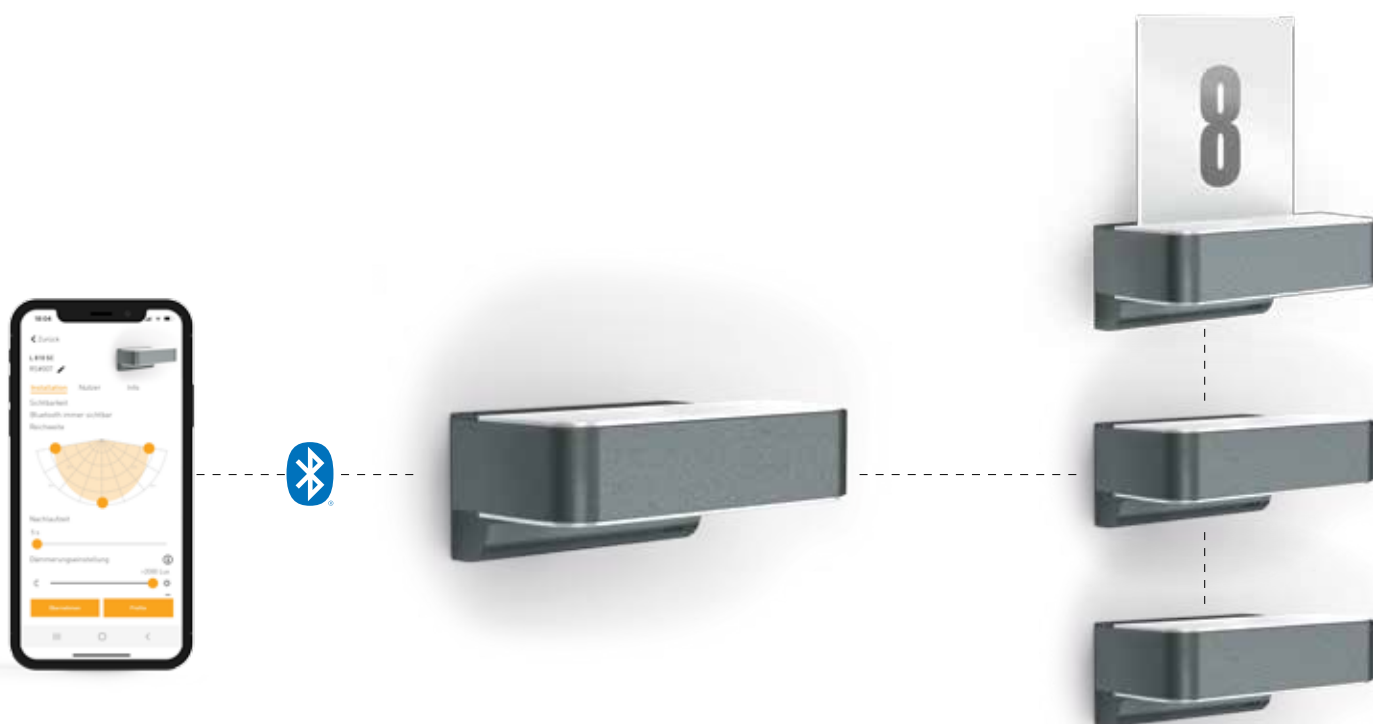

Stiahnite si **tu zdarma** aplikáciu STEINEL:









Produkt

Výkonové dáta

Farba

EAN

min. Hlavný Paleta
objednávacie kartón
množstvo


<p>L 800 SC</p> <p>Vonkajšie svetidlo LED so senzorom iHF</p> 	so senzorom							
	7,5 W/466 lm/3000 K	antracitová	4007841 035747	1	–	120		
	7,5 W/466 lm/3000 K	strieborná	4007841 671419	1	–	120		
	Bluetooth Connect so senzorom							
	7,5 W/466 lm/3000 K	antracitová	4007841 065690	1	–	120		
	Bluetooth Connect bez senzora							
	7,5 W/466 lm/3000 K	antracitová	4007841 079291	1	–	120		
<p>Downlight s ohromujúcim efektom. Verzia Connect: Prepojenie a nastavenie cez Bluetooth, ovládané aplikáciou. Vrátane manuálneho ovládania, nočného svetla, hlavného svetla (iba connect) a mäkkého štartu svetidla</p> <p>Dáta senzora: 160° iHF (inteligentná vysokofrekvenčná technika), r = 5 m Connect (Pripojenie): Bluetooth Mesh IP klasifikácia: IP44 / IK03 Montážna výška max.: 2,50 m Inštalčné miesto: stena Rozmery: 145 × 230 × 88 mm</p> <p>Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti E.</p>								
<p>L 810 SC</p> <p>Vonkajšie svetidlo LED so senzorom iHF</p> 	so senzorom							
	9,8 W/679 lm/3000 K	antracitová	4007841 009847	1	–	120		
	9,8 W/679 lm/3000 K	strieborná	4007841 671310	1	–	120		
	Bluetooth Connect so senzorom							
	9,8 W/679 lm/3000 K	antracitová	4007841 065706	1	–	120		
	Bluetooth Connect bez senzora							
	9,8 W/679 lm/3000 K	antracitová	4007841 079307	1	–	120		
<p>Up & Downlight svetlo s ohromujúcim efektom. Verzia Connect: Prepojenie a nastavenie cez Bluetooth, ovládané aplikáciou. Vrátane manuálneho ovládania, nočného svetla, hlavného svetla (iba connect) a mäkkého štartu svetidla</p> <p>Dáta senzora: 160° iHF (inteligentná vysokofrekvenčná technika), r = 5 m Connect (Pripojenie): Bluetooth Mesh IP klasifikácia: IP44 / IK03 Montážna výška max.: 2,50 m Inštalčné miesto: stena Rozmery: 145 × 230 × 91 mm</p> <p>Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti D.</p>								
<p>L 820 SC</p> <p>Vonkajšie svetidlo LED so senzorom iHF</p> 	so senzorom							
	9,8 W/679 lm/3000 K	antracitová	4007841 035754	1	–	120		
	9,8 W/679 lm/3000 K	strieborná	4007841 671327	1	–	120		
	Bluetooth Connect so senzorom							
	9,8 W/679 lm/3000 K	antracitová	4007841 065713	1	–	120		
<p>Up & Downlight svetlo s ohromujúcim efektom, so štítkom s číslom domu. Verzia Connect: Prepojenie a nastavenie cez Bluetooth, ovládané aplikáciou. Vrátane manuálneho ovládania, nočného svetla, hlavného svetla (iba connect) a mäkkého štartu svetidla</p> <p>Dáta senzora: 160° iHF (inteligentná vysokofrekvenčná technika), r = 5 m Connect (Pripojenie): Bluetooth Mesh IP klasifikácia: IP44 / IK03 Montážna výška max.: 2,50 m Inštalčné miesto: stena Rozmery: 146 × 230 × 261 mm</p> <p>Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti D.</p>								

Kubistický tvar svetla pre dokonalé umiestnenie.

Vonkajšie svietidlá, ktoré vedia viac než len svietiť. Vytvorte atmosférické osvetlenie okolo domu pomocou tohto radu svietidiel s podporou Bluetooth. Digitálne prepojitelné do siete a vybavené inteligentnou vysokofrekvenčnou senzorovou technológiou. Môžete si vybrať z troch rôznych svetelných vzorov pre fasádu. Rad dopĺňa stĺpikové svietidlo pre chodníky a príjazdové cesty. Všetky svietidlá je možné nastaviť a prepojiť pomocou bezplatnej aplikácie STEINEL.



Stiahnite si **tu zdarma**
aplikáciu STEINEL:





Kompletný rad svietidiel v homogénnom dizajne



Riadenie pomocou aplikácie



Zapojenie do bezdrôtovej siete cez Bluetooth

3000 K

Teplé biele svetlo



Inteligentný vysokofrekvenčný 160° senzor



Digitálne nastaviteľné v rozsahu, max. 1 – 5 m



Digitálne súmrakové nastavenie



Digitálne časové nastavenie


Produkt

Výkonové dáta

Farba

EAN

min. Hlavný
objednávacie množstvo kartón

<p>L 830 SC</p> <p>Vonkajšie svietidlo LED so senzorom iHF</p>  	<p>Bluetooth Connect so senzorom </p>						
	9,1 W/493 lm/3000 K	antracitová	4007841 055493	1	–	144	
	9,1 W/523 lm/3000 K	strieborná	4007841 055509	1	–	144	
	<p>Bluetooth Connect bez senzora </p>						
	9,1 W/493 lm/3000 K	antracitová	4007841 079253	1	–	144	
<p>S ohromujúcim efektom. Nastavenie cez Bluetooth, ovládané aplikáciou. Vráta manuálneho ovládania, nočného svetla, hlavného svetla a mäkkého štartu svietidla</p> <p>Dáta senzora: 160° iHF (inteligentná vysokofrekvenčná technika), Connect (Pripojenie): Bluetooth Mesh IP klasifikácia: IP44 / IK03 Montážna výška max.: 2,50 m Inštaláčne miesto: stena Rozmery: 132 × 110 × 110 mm</p> <p>Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti F.</p>							
<p>L 835 SC</p> <p>Vonkajšie svietidlo LED so senzorom iHF</p>  	<p>Bluetooth Connect so senzorom </p>						
	9,1 W/616 lm/3000 K	antracitová	4007841 055516	1	–	144	
	9,1 W/616 lm/3000 K	strieborná	4007841 055523	1	–	144	
	<p>Bluetooth Connect bez senzora </p>						
	9,1 W/616 lm/3000 K	antracitová	4007841 079260	1	–	144	
<p>S ohromujúcim efektom. Nastavenie cez Bluetooth, ovládané aplikáciou. Vráta manuálneho ovládania, nočného svetla, hlavného svetla a mäkkého štartu svietidla</p> <p>Dáta senzora: 160° iHF (inteligentná vysokofrekvenčná technika), Connect (Pripojenie): Bluetooth Mesh IP klasifikácia: IP44 / IK03 Montážna výška max.: 2,50 m Inštaláčne miesto: stena Rozmery: 132 × 110 × 110 mm</p> <p>Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti F.</p>							
<p>L 840 SC</p> <p>Vonkajšie svietidlo LED so senzorom iHF</p>  	<p>Bluetooth Connect so senzorom </p>						
	9,1 W/319 lm/3000 K	antracitová	4007841 055530	1	–	144	
	9,1 W/319 lm/3000 K	strieborná	4007841 055547	1	–	144	
	<p>Bluetooth Connect bez senzora </p>						
	9,1 W/319 lm/3000 K	antracitová	4007841 079277	1	–	144	
<p>S ohromujúcim efektom. Nastavenie cez Bluetooth, ovládané aplikáciou. Vráta manuálneho ovládania, nočného svetla, hlavného svetla a mäkkého štartu svietidla</p> <p>Dáta senzora: 160° iHF (inteligentná vysokofrekvenčná technika), Connect (Pripojenie): Bluetooth Mesh IP klasifikácia: IP44 / IK03 Montážna výška max.: 2,50 m Inštaláčne miesto: stena Rozmery: 134 × 110 × 110 mm</p> <p>Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti F.</p>							

Produkt

Výkonové dáta

Farba

EAN

min. Hlavný Paleta
objednávacie kartón
množstvo

GL 80 SC

Vonkajšie svetidlo LED
so sensorom iHF

Bluetooth Connect so sensorom



9,1 W/650 lm/3000 K	antracitová	4007841 055479	1	–	48		
9,1 W/650 lm/3000 K	strieborná	4007841 055486	1	–	48		

Bluetooth Connect bez senzora



9,1 W/650 lm/3000 K	antracitová	4007841 079284	1	–	48		
---------------------	-------------	-----------------------	---	---	----	--	--

Náhradná základňa

	antracitová	4007841 078737	1	–	–		
	strieborná	4007841 078744	1	–	–		

Náhradný profil

	antracitová	4007841 078751	1	–	–		
	strieborná	4007841 078768	1	–	–		

S ohromujúcim efektom. Nastavenie cez Bluetooth, ovládané aplikáciou.
Vrátane manuálneho ovládania, nočného svetla, hlavného svetla a mäkkého štartu svetidla

Dáta senzora: 160° iHF (inteligentná vysokofrekvenčná technika),

Connect (Pripojenie): Bluetooth Mesh

IP klasifikácia: IP44 / IK03

Montážna výška max.: 2,50 m

Inštaláčny miesto: stena

Rozmery: 130 × 110 × 633 mm

Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti F.


Rad bodových (Spot) svietidiel Nová dimenzia sieťových Bluetooth bodových svietidiel.

Rad svietidiel s nekompromisne elegantným dizajnom pre modernú scénu. Spot ONE pridáva štýlové akcenty osvetlenia pozdĺž fasád. Spot DUO vám dáva možnosť otočiť dva body o 180° horizontálne a 90° vertikálne. Vďaka svietidlu pre cesty a chodníky Spot WAY sa vždy skvele osvetlia príjazdové cesty, prístupové dráhy a záhradné chodníky. Ak chcete za okamih elegantne a efektívne osvetliť aj tmavé plochy záhrady, môžete použiť stĺpikové svietidlá Spot GARDEN. Všetky bodové svietidlá radu Spot sú k dispozícii vo variante Bluetooth Connect, ktorý umožňuje rýchle bezdrôtové pripojenie k sieti a nastavenie prostredníctvom bezplatnej aplikácie.



Spot ONE SC

Stiahnite si **tu zdarma**
aplikáciu STEINEL:





Spot One na bodové osvetlenie



Spot DUO na flexibilné osvetlenie plôch



Spot Way znamená, že nikto nezostane v tme.



Stĺpik Spot Garden na elegantné osvetlenie



Zapojenie do
bezdrôtovej siete cez
Bluetooth



Max. rozsah 10 m



Súmrakové nastavenie
cez aplikáciu



Časové nastavenie
cez aplikáciu













Produkt

Výkonové dáta

Farba

EAN

min. Hlavný Paleta
objednávacie množstvo kartón

<h2>Spot ONE</h2> <p>Vonkajšie svietidlo LED s infračerveným senzorom</p> 	so senzorom 						
	7,47 W/512 lm/3000 K	antracitová	4007841 058616	1	–	270	
	Bluetooth Connect so senzorom 						
	7,9 W/512 lm/3000 K	antracitová	4007841 058630	1	–	270	
	bez senzora 						
6,7 W/512 lm/3000 K antracitová 4007841 058623 1 – 270							
<p>Verzia Connect: Prepojenie a nastavenie cez Bluetooth, ovládané aplikáciou. *vrátane GU10 LED žiarovky, vymeniteľné</p> <p>Dáta senzora: 90° pasívne infračervené, r = 10 m Connect (Pripojenie): Bluetooth Mesh IP klasifikácia: IP44 / IK03 Montážna výška max.: 2,50 m Inštalčné miesto: stena Rozmery: 175 × 97 × 98 mm</p> <p>Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti F.</p>							
<h2>Spot DUO</h2> <p>Vonkajšie svietidlo LED s infračerveným senzorom</p> 	so senzorom 						
	14,95 W/1024 lm/3000 K	antracitová	4007841 058647	1	–	120	
	Bluetooth Connect so senzorom 						
	14,6 W/1024 lm/3000 K	antracitová	4007841 058654	1	–	120	
	bez senzora 						
14,6 W/1024 lm/3000 K antracitová 4007841 058654 1 – 120							
<p>Verzia Connect: Prepojenie a nastavenie cez Bluetooth, ovládané aplikáciou. *vrátane GU10 LED žiarovky, vymeniteľné</p> <p>Dáta senzora: 90° pasívne infračervené, r = 10 m Connect (Pripojenie): Bluetooth Mesh IP klasifikácia: IP44 / IK03 Montážna výška max.: 2,50 m Inštalčné miesto: stena Rozmery: 175 × 247 × 98 mm</p> <p>Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti F.</p>							
<h2>Spot Way</h2> <p>Vonkajšie svietidlo LED s infračerveným senzorom</p> 	Bluetooth Connect so senzorom 						
	7,9 W/512 lm/3000 K	antracitová	4007841 058661	1	–	56	
	bez senzora 						
	6,7 W/512 lm/3000 K	antracitová	4007841 068677	1	–	56	
	Nočná automatika 						
7,86 W/512 lm/3000 K	antracitová	4007841 058678	1	–	56		
<p>Svietidlá pre cesty s 2,5 m prípojkou. Verzia Connect: Prepojenie a nastavenie cez Bluetooth, ovládané aplikáciou. Verzia s nočnou automatikou: s fotoelektrickým ovládačom osvetlenia. *vrátane GU10 LED žiarovky, vymeniteľné</p> <p>Dáta senzora: 90° pasívne infračervené, r = 10 m Connect (Pripojenie): Bluetooth Mesh IP klasifikácia: IP44 / IK03 Inštalčné miesto: Stav Rozmery: 226 × 140 × 572 mm</p> <p>Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti F.</p>							

Produkt

Výkonové dáta

Farba

EAN

min. Hlavný Paleta
objednávacie kartón
množstvo

Spot Garden

Vonkajšie svetidlo LED
s infračerveným senzorom



Bluetooth Connect so senzorom							
7,9 W/512 lm/3000 K	antracitová	4007841 058685	1	–	270		
bez senzora							
6,7 W/512 lm/3000 K	antracitová	4007841 068660	1	–	270		
Nočná automatika							
7,86 W/512 lm/3000 K	antracitová	4007841 058692	1	–	270		
<p>Týčový hrot s 2,5 m prípojkou. Verzia Connect: Prepojenie a nastavenie cez Bluetooth, ovládané aplikáciou. Verzia s nočnou automatikou: s fotoelektrickým ovládačom osvetlenia. *vrátane GU10 LED žiarovky, vymeniteľné</p> <p>Dáta senzora: 90° pasívne infračervené, r = 10 m Connect (Prípojenie): Bluetooth Mesh IP klasifikácia: IP44 / IK03 Inšalačné miesto: Zemný hrot Rozmery: 140 × 69 × 369 mm</p> <p>Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti F.</p>							

L 620 CAM SC. LED senzorové svietidlo s kamerou a interkomom

Je možné vždy vedieť, kto je pri vašich predných dverách – bez ohľadu na to, kde ste? Či už ste na nákupoch, alebo doma vo svojej obývacej izbe? To je skutočne možné vďaka nášmu inteligentnému komunikačnému svietidlu L 620 CAM SC v kombinácii s bezplatnou aplikáciou. Atraktívne LED senzorové svietidlo nielen osvetlí váš vstupný priestor, ale vďaka kvalitnej kamere tiež odošle ostrý obraz do vášho smartfónu alebo tabletu. Také riešenie už nemôže byť pohodlnejšie ani bezpečnejšie. K dispozícii je tiež nástenné svietidlo L 605 a úplne nové chodníkové svietidlo GL 65.



L 620 CAM SC

Stiahnite si tu **bezplatnú** aplikáciu CAM:



Senzor bezpečne zaznamenáva akýkoľvek pohyb pred vašimi dvermi.



Pohodlná komunikácia vďaka funkcii interkomu – aj počas pohybu.



Vysokokvalitná kamera vám vždy poskytne prvotriedne obrázky.



Táto komfortná funkcia vám umožní vidieť, čo sa deje za vašimi dvermi odkiaľkoľvek v dome.











Produkt

Výkonové dáta

Farba

EAN

min. Hlavný Paleta
objednávacie kartón
množstvo

<p>L 620 CAM SC</p> <p>Vonkajšie svetidlo LED s kamerovým senzorom</p> 	<p>so senzorom </p>							
	14,1 W/925 lm/3000 K	antracitová	4007841 065829	1	6	–		
<p>S integrovaným kamerovým a interkomovým systémom, ovládané aplikáciou. Vráťane nočného svetla, otočnej kamery, komunikácie: 2,4 GHz Wi-Fi (min. 2 Mbps)</p> <p>Dáta senzora: 180° pasívne infračervené, r = 10 m Pripojte Bluetooth Mesh: Wi-Fi IP klasifikácia: IP44 / IK03 Montážna výška max.: 2,00 m Inštaláčn é miesto: stena Rozmery: 131 × 78 × 305 mm</p> <p>Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti E.</p>								
<p>L 605 S</p> <p>Vonkajšie svetidlo LED s infračerveným senzorom</p> 	<p>so senzorom </p>							
	11,3 W/729 lm/3000 K	antracitová	4007841 065287	1	6	–		
	<p>bez senzora </p>							
	11,3 W/729 lm/3000 K	antracitová	4007841 069506	1	6	–		
<p>Doplňkové svetidlo zodpovedajúce L 620 CAM. Vráťane manuálneho ovládania a mäkkého štartu svetidla pre verziu so senzorom</p> <p>Dáta senzora: 180° pasívne infračervené, r = 10 m IP klasifikácia: IP44 / IK03 Montážna výška max.: 2,00 m Inštaláčn é miesto: stena Rozmery: 131 × 78 × 260 mm</p> <p>Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti E.</p>								
<p>GL 65 S</p> <p>Vonkajšie svetidlo LED s infračerveným senzorom</p> <p>NEW</p> 	<p>so senzorom </p>							
	8,7 W/575 lm/3000 K	antracitová	4007841 069476	1	–	–		
	<p>bez senzora </p>							
	8,5 W/575 lm/3000 K	antracitová	4007841 069469	1	–	–		
<p>Disponuje veľkou pripájacou priehradkou a mäkkým štartom svetidla.</p> <p>Dáta senzora: 180° , r = 8 m IP klasifikácia: IP44 / IK03 Inštaláčn é miesto: Stav Rozmery: 78 × 770 mm</p> <p>Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti E.</p>								

Produkt

Výkonové dáta

Farba

EAN

min. Hlavný Paleta
objednávacie množstvo kartón

<p>L 240 S</p> <p>Vonkajšie svietidlo LED s infračerveným senzorom</p> 	<p>so senzorom </p>						
	9,3 W/946 lm/3000 K	antracitová	4007841 056506	1	–	105	
	9,3 W/946 lm/3000 K	Nehrdzavejúca oceľ	4007841 010461	1	–	105	
<p>Vertikálny dizajn s mäkkým svetlom vďaka modernej technológii Steinel LED a s nárazuvzdorným krytom</p> <p>Dáta senzora: 180° pasívne infračervené, r = 10 m IP klasifikácia: IP44 / IK07 Montážna výška max.: 3,00 m Inštaláčne miesto: stena Rozmery: 81 × 165 × 305 mm</p> <p>Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti D.</p>							
<p>L 910 S</p> <p>Senzorom spínané vonkajšie svietidlo LED</p> 	<p>so senzorom </p>						
	9,8 W/797 lm/3000 K	antracitová	4007841 576202	1	–	243	
	9,8 W/797 lm/3000 K	strieborná	4007841 576219	1	–	243	
	<p>bez senzora </p>						
	9,8 W/797 lm/3000 K	antracitová	4007841 078720	1	–	243	
<p>Up & Downlight svetlo s ohromujúcim efektom. Vráťane manuálneho ovládania, efektového svetla a mäkkého štartu svietidla</p> <p>Dáta senzora: 180° pasívne infračervené, r = 12 m Pripojte Bluetooth Mesh: Kábel IP klasifikácia: IP44 / IK03 Montážna výška max.: 2,50 m Inštaláčne miesto: stena Rozmery: 85 × 80 × 235 mm</p> <p>Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti E.</p>							
<p>L 930 S</p> <p>Vonkajšie svietidlo LED s infračerveným senzorom</p> 	<p>so senzorom </p>						
	9,3 W/457 lm/3000 K	antracitová	4007841 067199	1	–	270	
	<p>bez senzora </p>						
	9,3 W/457 lm/3000 K	antracitová	4007841 078713	1	–	270	
<p>Up & Downlight svetlo s ohromujúcim efektom. Vráťane manuálneho ovládania, efektového svetla a mäkkého štartu svietidla</p> <p>Dáta senzora: 140° pasívne infračervené, r = 12 m Pripojte Bluetooth Mesh: Kábel IP klasifikácia: IP44 / IK03 Montážna výška max.: 2,50 m Inštaláčne miesto: stena Rozmery: 92 × 63 × 137 mm</p> <p>Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti D.</p>							








Produkt

Výkonové dáta

Farba

EAN

min. Hlavný Paleta
objednávacie kartón
množstvo

<p>L 260 LED</p> <p>Vonkajšie svietidlo LED s infračerveným senzorom</p> 	<p>so senzorom </p>						
	9,87 W/703 lm/3000 K	Nehrdzavejúca oceľ	4007841 007874	1	-	45	
	<p>Náhradný LED svetelný zdroj</p>						
	9,21 W/927 lm/3000 K	biele.	4007841 008314	1	-	-	
	<p>Náhradné sklenené tienidlo</p>						
	biela	4007841 001353	1	-	-		
<p>Doplnkové svietidlo zodpovedajúce GL 60 S. Vráta manuálneho ovládania, mäkkého štartu svietidla pre atraktívne osvetlenie okolo domu. Určené pre žiarovky E27, puzdro z plastu odolné voči UV žiareniu.</p> <p>Dáta senzora: 240° pasívne infračervené, r = 12 m IP klasifikácia: IP44 / IK03 Montážna výška max.: 6,00 m Inštalčné miesto: stena Rozmery: 177 × 102 × 426 mm</p> <p>Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti F.</p>							
<p>GL 60 LED</p> <p>Vonkajšie svietidlo LED s infračerveným senzorom</p> 	<p>so senzorom </p>						
	9,78 W/781 lm/3000 K	Nehrdzavejúca oceľ	4007841 007881	1	-	42	
	<p>Náhradný LED svetelný zdroj</p>						
	9,21 W/3000 K	biela	4007841 008321	1	50	-	
	<p>Náhradné sklenené tienidlo</p>						
	Sklo	4007841 001346	1	-	-		
<p>Vráta manuálneho ovládania, nočného osvetlenia a mäkkého štartu svietidla</p> <p>Dáta senzora: 360° pasívny infračervený, Ø 24 m IP klasifikácia: IP44 / IK03 Inštalčné miesto: Stav Rozmery: Ø 120 × 1038 mm</p> <p>Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti F.</p>							
<p>L 220 S</p> <p>Vonkajšie svietidlo LED s infračerveným senzorom</p> 	<p>so senzorom </p>						
	9,3 W/869 lm/3000 K	Nehrdzavejúca oceľ	4007841 010454	1	-	105	
	<p>bez senzora </p>						
	9,3 W/869 lm/3000 K	Nehrdzavejúca oceľ	4007841 078706	1	-	105	
	<p>Ambientné osvetlenie s nárazuvzdorným tienidlom. Vráta štítu s číslom domu</p> <p>Dáta senzora: 180° pasívne infračervené, r = 10 m IP klasifikácia: IP44 / IK07 Montážna výška max.: 3,00 m Inštalčné miesto: stena Rozmery: 84 × 246 × 251 mm (bez senzora: 57 × 246 × 251 mm)</p> <p>Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti D.</p>						









Produkt

Výkonové dáta

Farba

EAN

min. Hlavný Paleta
objednávacie množstvo kartón

<h3>L 710 S</h3> <p>Vonkajšie svietidlo LED s infračerveným sensorom</p> 	so sensorom 						
	8,3 W/729 lm/3000 K	antracitová	4007841 053185	1	–	110	
	Nočná automatika 						
	8,3 W/729 lm/3000 K	antracitová	4007841 053161	1	–	110	
<p>S miniatúrnym sensorom. Vráta manuálneho ovládania, nočného osvetlenia a mäkkého štartu svietidla.</p> <p>Dáta senzora: 360° pasívne infračervené, r = 8 m IP klasifikácia: IP44 / IK03 Montážna výška max.: 2,50 m Inšalačné miesto: stena Rozmery: 140 × 260 × 77 mm (NightMatic: 140 × 260 × 63 mm)</p> <p>Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti E.</p>							
<h3>DL Vario Quattro S</h3> <p>Vonkajšie svietidlo LED s infračerveným sensorom</p> 	so sensorom 						
	9,8 W/1000 lm/3000 K	antracitová	4007841 057602	1	–	45	
	9,8 W/1000 lm/3000 K	strieborná	4007841 035440	1	–	45	
	<p>Spínané sensorom, so 4 individuálne nastaviteľnými infračervenými senzormi. Vráta manuálneho ovládania, nočného osvetlenia a mäkkého štartu svietidla</p> <p>Dáta senzora: 360° pasívny infračervený, 16 × 16 m IP klasifikácia: IP54 / IK07 Montážna výška max.: 6,00 m Inšalačné miesto: strop Rozmery: Ø 310 × 69 mm</p> <p>Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti D.</p>						
<h3>L 30 S</h3> <p>E27 sensorom spínané vonkajšie svietidlo s infračerveným sensorom</p> <p>NEW</p> 	so sensorom 						
	max. 15 W/E27	antracitová	4007841 068899	1	–	120	
	bez senzora 						
	max. 15 W/E27	antracitová	4007841 068882	1	–	120	
<p>Pre atraktívne ambientné osvetlenie okolo domu. Určené pre žiarovky E27, puzdro z plastu odolné voči UV žiareniu.</p> <p>Dáta senzora: 180° pasívne infračervené, r = 10 m IP klasifikácia: IP44 / IK07 Montážna výška max.: 3,00 m Inšalačné miesto: stena Rozmery: 108 × 122 × 261 mm</p>							

Produkt

Výkonové dáta

Farba

EAN

min. Hlavný
objednávacie kartón
množstvo Paleta

<p>L 22</p> <p>E27 senzorom spínané vonkajšie svietidlo s infračerveným senzorom</p> 	<p>so senzorom </p>							
	max. 60 W/E27	antracitová	4007841 035709	1	–	120		
	max. 60 W/E27	Nehrdzavejúca oceľ	4007841 009816	1	–	69		
	<p>bez senzora </p>							
	max. 60 W/E27	antracitová	4007841 069254	1	–	120		
	<p>Náhradné tienidlo vrátane krytu*</p>							
		antracitová	4007841 052973	1	–	–		
		Nehrdzavejúca oceľ	4007841 034504	1	–	–		
	<p>Nočná automatika </p>							
	max. 60 W/E27	antracitová	4007841 065782	1	–	120		
<p>Ambientné osvetlenie s nárazuvzdorným tienidlom *Pre svietidlo so senzorom Dáta senzora: 180° pasívne infračervené, r = 10 m IP klasifikácia: IP44 / IK07 Montážna výška max.: 3,00 m Inštaláčne miesto: stena Rozmery: 88 × 162 × 280 mm (bez senzora: 81 × 162 × 280 mm)</p>								
<p>L 20</p> <p>E27 senzorom spínané vonkajšie svietidlo s infračerveným senzorom</p> 	<p>so senzorom </p>							
	max. 60 W/E27	antracitová	4007841 035693	1	–	120		
	max. 60 W/E27	Nehrdzavejúca oceľ	4007841 566814	1	–	69		
	<p>Náhradné tienidlo vrátane krytu</p>							
		Nehrdzavejúca oceľ	4007841 006334	1	–	–		
	<p>Ambientné osvetlenie s nárazuvzdorným tienidlom Dáta senzora: 180° pasívne infračervené, r = 10 m IP klasifikácia: IP44 / IK07 Montážna výška max.: 3,00 m Inštaláčne miesto: stena Rozmery: 85 × 230 × 250 mm</p>							
	<p>L 12</p> <p>E27 senzorom spínané vonkajšie svietidlo s infračerveným senzorom</p> 	<p>so senzorom </p>						
		max. 60 W/E27	antracitová	4007841 657819	1	–	120	
		max. 60 W/E27	strieborná	4007841 657918	1	–	69	
		<p>bez senzora </p>						
max. 60 W/E27		antracitová	4007841 069155	1	–	120		
<p>S hliníkovým dekoratívnym panelom Dáta senzora: 180° pasívne infračervené, r = 10 m IP klasifikácia: IP44 / IK03 Montážna výška max.: 3,00 m Inštaláčne miesto: stena Rozmery: 108 × 155 × 272 mm</p>								

Produkt

Výkonové dáta

Farba

EAN

min. Hlavný Paleta
objednávacie kartón
množstvo

<p>L 190 S</p> <p>E27 senzorom spínané vonkajšie svietidlo s infračerveným senzorom</p> 	<p>so senzorom </p>																			
	max. 100 W/E27	biela	4007841 644512	1	–	63														
	max. 100 W/E27	čierna	4007841 644413	1	–	63														
	<p>Náhradné sklenené tienidlo</p> <table border="1"> <tr> <td>Sklo</td> <td>4007841 000813</td> <td>1</td> <td>50</td> <td>–</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Ambientné osvetlenie s nárazuvzdorným tienidlom</p> <p>Dáta senzora: 180° pasívne infračervené, r = 12 m IP klasifikácia: IP44 / IK03 Montážna výška max.: 4,00 m Inštalčné miesto: stena Rozmery: 147 × 217 × 335 mm</p>							Sklo	4007841 000813	1	50	–								
Sklo	4007841 000813	1	50	–																
<p>L 15</p> <p>E27 senzorom spínané vonkajšie svietidlo s infračerveným senzorom</p> 	<p>so senzorom </p>																			
	max. 60 W/E27	biela	4007841 617912	1	–	52														
	max. 60 W/E27	čierna	4007841 617813	1	–	52														
	<p>bez senzora </p> <table border="1"> <tr> <td>max. 60 W/E27</td> <td>biela</td> <td>4007841 069186</td> <td>1</td> <td>–</td> <td>52</td> <td></td> </tr> <tr> <td>max. 60 W/E27</td> <td>čierna</td> <td>4007841 069179</td> <td>1</td> <td>–</td> <td>52</td> <td></td> </tr> </table> <p>Ideálne pre priečelie domov a vchody, vrátane prahových hodnôt pre čas a súmrak. Senzor je možné otočiť vertikálne o 90° na presné prispôbenie detekčnej oblasti.</p> <p>Dáta senzora: 180° pasívne infračervené, r = 10 m IP klasifikácia: IP44 / IK03 Montážna výška max.: 3,00 m Inštalčné miesto: stena Rozmery: 243 × 188 × 410 mm</p>							max. 60 W/E27	biela	4007841 069186	1	–	52		max. 60 W/E27	čierna	4007841 069179	1	–	52
max. 60 W/E27	biela	4007841 069186	1	–	52															
max. 60 W/E27	čierna	4007841 069179	1	–	52															
<p>L 115 S</p> <p>E27 senzorom spínané vonkajšie svietidlo s infračerveným senzorom</p> 	<p>so senzorom </p>																			
	max. 60 W/E27	biela	4007841 657413	1	–	27														
	max. 60 W/E27	antracitová	4007841 059880	1	–	27														
	<p>Náhradné sklenené tienidlo</p> <table border="1"> <tr> <td>Sklo</td> <td>4007841 001681</td> <td>1</td> <td>–</td> <td>–</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Tienidlo z ručne fúkaného krištáľového skla. Vráta manuálneho ovládania, nočného osvetlenia a mäkkého štartu svietidla. Ideálne pre priečelie domov a vchody.</p> <p>Dáta senzora: 240° pasívne infračervené, r = 12 m IP klasifikácia: IP44 / IK03 Montážna výška max.: 6,00 m Inštalčné miesto: stena Rozmery: 257 × 215 × 330 mm</p>							Sklo	4007841 001681	1	–	–								
Sklo	4007841 001681	1	–	–																







Produkt

Výkonové dáta

Farba

EAN

min. Hlavný Paleta
objednávacie kartón
množstvo


<p>L 560 S</p> <p>E27 senzorom spínané vonkajšie svietidlo s infračerveným senzorom</p> 	<p>so senzorom </p>												
	max. 60 W/E27	biela	4007841 634315	1	–	63							
	max. 60 W/E27	čierna	4007841 634216	1	–	63							
	<p>Náhradné sklenené tienidlo</p> <table border="1"> <tr> <td>Sklo</td> <td>4007841 003548</td> <td>1</td> <td>–</td> <td>–</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Individualista bez rohov a hrán s ručne fúkaným krištáľovým sklom</p> <p>Dáta senzora: 140° pasívne infračervené, r = 12 m IP klasifikácia: IP44 / IK03 Montážna výška max.: 3,00 m Inštaláčne miesto: stena Rozmery: 243 × 215 × 368 mm</p>							Sklo	4007841 003548	1	–	–	
Sklo	4007841 003548	1	–	–									
<p>L 585 S</p> <p>E27 senzorom spínané vonkajšie svietidlo s infračerveným senzorom</p> 	<p>so senzorom </p>												
	max. 60 W/E27	biela	4007841 005917	1	–	72							
	max. 60 W/E27	čierna	4007841 005535	1	–	72							
	max. 60 W/E27	antracitová	4007841 035723	1	–	72							
<p>Náhradné sklenené tienidlo</p> <table border="1"> <tr> <td>Sklo</td> <td>4007841 003548</td> <td>1</td> <td>–</td> <td>–</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Individualista bez rohov a hrán s ručne fúkaným krištáľovým sklom</p> <p>Dáta senzora: 180° pasívne infračervené, r = 10 m IP klasifikácia: IP44 / IK03 Montážna výška max.: 3,00 m Inštaláčne miesto: stena Rozmery: 229 × 215 × 312 mm</p>							Sklo	4007841 003548	1	–	–		
Sklo	4007841 003548	1	–	–									
<p>L 1 S</p> <p>E27 senzorom spínané vonkajšie svietidlo s infračerveným senzorom</p> 	<p>so senzorom </p>												
	max. 60 W/E27	biela	4007841 650513	1	–	240							
	max. 60 W/E27	čierna	4007841 650612	1	–	240							
	<p>S nárazuvzdorným plastovým tienidlom. Vráťane štítka s číslom domu</p> <p>Dáta senzora: 180° pasívne infračervené, r = 10 m IP klasifikácia: IP44 / IK07 Montážna výška max.: 3,00 m Inštaláčne miesto: stena Rozmery: 120 × 110 × 255 mm</p>												

L 22 N. Automaticky rozsvieti svietidlo v tme.

Naše LED svietidlo L 22 N s integrovaným súmrakovým spínačom nezávisle osvetľuje prístrešky pre autá, nádvorcia a vchody domov. Hneď ako sa zotmie, svetlo sa automaticky zapne a za úsvitu zase zhasne. Prahovú hodnotu pre súmrak je možné individuálne upraviť tak, aby vyhovovala vašim potrebám. Okolité svetlo súčasne krásne nasvieti dom, ale zároveň šetrí veľa energie.



L 22 N

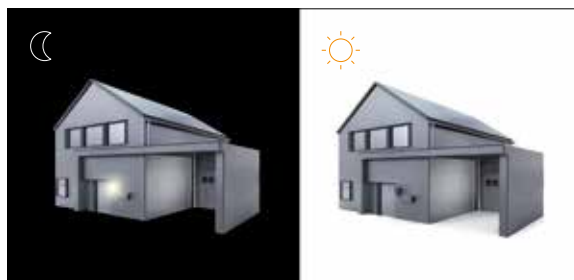

Svetlo sa večer automaticky rozsvieti.

Ráno svietidlo zhasne.

Produkt

Výkonové dáta

Farba

EAN

min. Hlavný Paleta
objednávacie kartón
množstvo

<p>L 710 N</p> <p>Vonkajšie svietidlo LED s integrovaným ovládaním pomocou súmrakového spínača</p> 	<p>Nočná automatika </p> <table border="1" data-bbox="517 295 1356 349"> <tr> <td>8,3 W/729 lm/3000 K</td> <td>antracitová</td> <td>4007841 053161</td> <td>1</td> <td>–</td> <td>110</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Špičkový dizajn svietidla s voliteľným nočným úsporným režimom.</p> <p>Dáta senzora: Svetelný senzor, IP klasifikácia: IP44 / IK03 Inšalačné miesto: stena Rozmery: 140 × 260 × 63 mm</p> <p>Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti E.</p>	8,3 W/729 lm/3000 K	antracitová	4007841 053161	1	–	110		
8,3 W/729 lm/3000 K	antracitová	4007841 053161	1	–	110				
<p>L 1 N</p> <p>Vonkajšie svietidlo LED s integrovaným ovládaním pomocou súmrakového spínača</p> 	<p>Nočná automatika </p> <table border="1" data-bbox="517 920 1356 974"> <tr> <td>4,9 W/440 lm/3000 K</td> <td>antracitová</td> <td>4007841 649715</td> <td>1</td> <td>–</td> <td>232</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Nízkoenergetické svietidlo s nárazuvzdorným plastovým tienidlom. Vráťane štítku s číslom domu</p> <p>Dáta senzora: Svetelný senzor, IP klasifikácia: IP54 / IK07 Inšalačné miesto: stena, strop Rozmery: 56 × 300 × 195 mm</p> <p>Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti E.</p>	4,9 W/440 lm/3000 K	antracitová	4007841 649715	1	–	232		
4,9 W/440 lm/3000 K	antracitová	4007841 649715	1	–	232				
<p>L 22 NM</p> <p>Svietidlo ovládané súmrakového spínača</p> 	<p>Nočná automatika </p> <table border="1" data-bbox="517 1541 1356 1594"> <tr> <td>max. 60 W/E27</td> <td>antracitová</td> <td>4007841 065782</td> <td>1</td> <td>–</td> <td>120</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>S ambientným osvetlením a s nárazuvzdorným tienidlom</p> <p>Dáta senzora: Svetelný senzor, IP klasifikácia: IP44 / IK07 Inšalačné miesto: stena Rozmery: 81 × 162 × 280 mm</p>	max. 60 W/E27	antracitová	4007841 065782	1	–	120		
max. 60 W/E27	antracitová	4007841 065782	1	–	120				

XSolar lights. (X solárne svietidlá). Svetlo kedykoľvek a kdekoľvek. Bez potreby elektriny.

Svetlo bez elektriny – Myšlienka, na ktorej stoja solárne svietidlá, je veľmi pôsobivá. Tento koncept však dáva zmysel iba vtedy, ak sa môžete na technológiu vždy spoľahnúť. Svietidlá STEINEL XSolar proste fungujú za všetkých okolností – a svietia jasne 365 dní v roku. I pri extrémnom počasí. Podarilo sa nám totiž perfektne skombinovať dokonalé komponenty: vysokoúčinné LED diódy, precíznu senzorovú technológiu STEINEL, moderné lítiovo-železité batérie a patentovaný softvér. Svietidlo je tak úplne spoľahlivé a v prípade potreby sa rozsvieti aj v tme. Bez ohľadu na to, či je leto alebo zima. To znamená, že naše svietidlá XSolar sú ideálnym riešením osvetlenia pre steny domov, prístrešky pre autá a vonkajšie plochy.




XSolar L-S



Monokryštalický solárny panel



Vysokoúčinný LED systém














Výkonný infračervený senzor



Lítiovo-železitá batéria



Inteligentné riadenie

Produkt	Výkonové dáta	Farba	EAN	min. objednávacie množstvo	Hlavný kartón	Paleta			
XSolar LH-N Solárne svietidlo s osvetlením domového čísla 	Nočná automatika 								
	0,03 W/4000 K	antracitová	4007841 035730	1	–	135			
	0,03 W/4000 K	Nehrdzavejúca oceľ	4007841 007140	1	–	135			
	So súmrakovým spínačom. Dobíjacie batérie zaisťujúce dostupnosť svetla na 60 dní. Vráťane štítok s domovým číslom Súmrakové nastavenie: 2 lx Rozmery: 50 × 242 × 227 mm								
XSolar SOL-O HN Solárne svietidlo s osvetlením domového čísla 	Nočná automatika 								
	0,07 W/7 lm/3000 K	antracitová	4007841 065935	1	–	243			
	So súmrakovým spínačom. Dobíjacie batérie zaisťujúce dostupnosť svetla na 60 dní. Večerné svetlo 4 h, obsahuje mäkký štart svietidla, obsahuje štítok s domovým číslom Súmrakové nastavenie: 2 lx Rozmery: 91 × 242 × 183 mm								
XSolar SOL-O S Solárne svietidlo 	so senzorom 								
	1,5 W/140 lm/3000 K	antracitová	4007841 052959	1	–	243			
	1,5 W/140 lm/3000 K	strieborná	4007841 052652	1	–	243			
	Nočná automatika 								
	0,07 W/7 lm/3000 K	antracitová	4007841 052966	1	–	243			
	0,07 W/7 lm/3000 K	strieborná	4007841 052676	1	–	243			
	Dobíjacie batérie zaisťujúce dostupnosť svetla na 60 dní. Nočné svetlo 3 %, obsiahnutý mäkký štart svietidla Dáta senzora: 360° pasívny infračervený, Ø 14 m IP klasifikácia: IP44 / IK03 Montážna výška max.: 2,50 m Rozmery: 91 × 242 × 53 mm (s fotobunkovým ovládačom: 91 × 242 × 38 mm)								
XSolar L-S Solárne svietidlo 	so senzorom 								
	1,2 W/150 lm/4000 K	biela	4007841 671006	1	–	61			
	1,2 W/150 lm/4000 K	strieborná	4007841 671013	1	–	61			
	6 m predĺžovací kábel								
		čierna	4007841 006518	1	–	–			
Dobíjacie batérie zaisťujúce dostupnosť svetla na 60 dní. Je obsiahnutý 6 m predĺžovací kábel. Nočné svetlo 3 % Dáta senzora: 140° pasívne infračervené, r = 8 m IP klasifikácia: IP44 / IK03 Montážna výška max.: 2,00 m Rozmery: 187 × 189 × 298 mm									
XSolar GL-S Solárne svietidlo 	so senzorom 								
	1,2 W/150 lm/4000 K	strieborná	4007841 671211	1	–	32			
	Dobíjacie batérie zaisťujúce dostupnosť svetla na 60 dní. S výškovo nastaviteľnou základňou. Nočné svetlo 3 % Dáta senzora: 140° pasívne infračervené, r = 5 m IP klasifikácia: IP44 / IK03 Rozmery: 188 × 194 × 1178 mm								

XLED CAM1 SC. Bodové svetlo pre väčšiu bezpečnosť okolo domu.

Na báze nášho úspešného svietidla s kamerou L 620 SC vyvinuli naši inžinieri bodové svietidlo s kamerou a senzorom XLED CAM1 SC. Výsledkom je bodové svietidlo s osvedčeným kamerovým a interkomovým systémom, ako aj intuitívne nastavenie a ovládanie prostredníctvom aplikácie. Otočný LED panel poskytuje svetelný výkon 2200 lúmenov a dokonale osvetlí veľké plochy, ako je napr. záhrada. Spolu s naším vonkajším senzorovým svietidlom L 605 S ponúka tento harmonizovaný rad viac bezpečnosti v okolí domu.



XLED CAM1 SC

Stiahnite si tu **bezplatnú** aplikáciu CAM:





Riadenie pomocou aplikácie

2200 lm

Svetelný výkon

3000 K

Teplé biele svetlo

Produkt

Výkonové dáta

Farba

EAN

Jed-
notka

Box
Pa-
leta

Nákup
plus DPH

RRP
plus DPH

XLED CAM 1 SC

Senzorom spínaný LED reflektor



so senzorom



21 W/2310 lm/3000 K

antracitová

4007841 065294

1

6

-

S integrovaným kamerovým a interkomovým systémom, ovládané aplikáciou.
Nočné svetlo 0 – 40 %, otočná kamera, komunikácia: 2,4 GHz Wi-Fi (min. 2 Mbps)

Dáta senzora: 180° pasívne infračervené, r = 10 m

Prípojte Bluetooth Mesh: Wi-Fi

IP klasifikácia: IP44 / IK03

Montážna výška max.: 2,00 m

Inštaláčnè miesto: stena

Rozmery: 167 × 210 × 275 mm




LED reflektory pre váš dom.

Vďaka jasú viac než 4000 lúmenov môžete dosiahnuť jasné osvetlenie ako vo dne dokonca aj za hlboké noci. Bez ohľadu na to, či chcete osvetliť príjazdové cesty, prístrešky pre autá alebo plochy okolo domu. Nádherne navrhnuté senzorové svetlomety, ktoré sú vybavené najnovšou technológiou LED a presnými senzormi, sú skutočnou vonkajšou čerešničkou na torte. Znížte svoje náklady na energiu jednoduchým výberom správneho produktu z radu reflektorov STEINEL. Naše svetlomety tiež vynikajú v oblasti bezpečnosti: Svetidlo a jeho svetlo sú stále prvou prekážkou, ktorej čelia nechcení návštevníci.



XLED home 2 SC

Stiahnite si **tu zdarma**
aplikáciu STEINEL:












Produkt

Výkonové dáta

Farba

EAN

min. Hlavný Paleta
objednávacie kartón
množstvo

<h2>XLED home 2 SC</h2> <p>Senzorom spínaný LED reflektor</p> 	so senzorum 						
	13,7 W/1550 lm/3000 K	biela	4007841 033088	1	–	115	
	13,7 W/1550 lm/3000 K	čierna	4007841 033071	1	–	115	
	13,7 W/1550 lm/3000 K	grafitová	4007841 033064	1	–	115	
	13,7 W/1550 lm/3000 K	strieborná	4007841 033057	1	–	115	
	Bluetooth Connect so senzorum 						
	13,7 W/1550 lm/3000 K	biela	4007841 065454	1	–	115	
	13,7 W/1550 lm/3000 K	čierna	4007841 065447	1	–	115	
	bez senzora 						
	13,7 W/1550 lm/3000 K	biela	4007841 033125	1	–	115	
13,7 W/1550 lm/3000 K	čierna	4007841 033118	1	–	115		
13,7 W/1550 lm/3000 K	grafitová	4007841 033095	1	–	115		
<p>Verzia Connect: Prepojenie a nastavenie cez Bluetooth, ovládané aplikáciou S plne otočným LED panelom 5 rokov záruka od výrobcu</p> <p>Dáta senzora: 180° pasívne infračervené, r = 10 m Connect (Pripojenie): Bluetooth Mesh IP klasifikácia: IP44 / IK03 Montážna výška max.: 4,00 m Inštalčné miesto: stena, roh Rozmery: 161 × 180 × 218 mm (bez senzora: 161 × 180 × 181 mm)</p>							
							
<h2>Rohový nástenný držiak XLED home 2</h2> 	biela	4007841 055615	1	–	100		
	čierna	4007841 055875	1	–	–		
	grafitová	4007841 053086	1	–	–		
	strieborná	4007841 053109	1	–	–		
	Plast, vhodný pre domáce svetlomety XLED radu 2						
<h2>XLED home 2 XL S</h2> <p>Senzorom spínaný LED reflektor</p> 	so senzorum 						
	19,3 W/2124 lm/3000 K	grafitová	4007841 030056	1	–	115	
	19,3 W/2124 lm/3000 K	biela	4007841 030070	1	–	115	
	19,3 W/2124 lm/3000 K	čierna	4007841 030049	1	–	115	
	<p>S plne otočným LED panelom 5 rokov záruka od výrobcu</p> <p>Dáta senzora: 180° pasívne infračervené, r = 10 m IP klasifikácia: IP44 Montážna výška max.: 4,00 m Inštalčné miesto: stena, roh Rozmery: 161 × 180 × 240 mm</p>						
							












Produkt

Výkonové dáta

Farba

EAN

min. Hlavný Paleta
objednávacie množstvo kartón

<p>XLED ONE S Senzorom spínaný LED reflektor</p> 	so senzorum								
	18,6 W/2050 lm/3000 K	antracitová	4007841 065249	1	6	–			
	18,6 W/2050 lm/3000 K	biela	4007841 065256	1	6	–			
	bez senzora								
	17,8 W/2050 lm/3000 K	antracitová	4007841 065201	1	6	–			
	17,8 W/2050 lm/3000 K	biela	4007841 065218	1	6	–			
<p>Montáž na stenu a do stropov Dáta senzora: 180° pasívne infračervené, r = 12 m IP klasifikácia: IP44 Montážna výška max.: 3,00 m Inštaláčné miesto: strop, stena Rozmery: 202 × 229 × 195 mm (bez senzora: 173 × 229 × 195 mm)</p>									
									
<p>XLED ONE XL S Senzorom spínaný LED reflektor</p> 	so senzorum								
	42,6 W/4200 lm/3000 K	antracitová	4007841 065263	1	6	–			
	42,6 W/4200 lm/3000 K	biela	4007841 065270	1	6	–			
	bez senzora								
	42,6 W/4200 lm/3000 K	antracitová	4007841 065225	1	6	–			
	42,6 W/4200 lm/3000 K	biela	4007841 065232	1	6	–			
<p>Montáž na stenu a do stropov Dáta senzora: 180° pasívne infračervené, r = 12 m IP klasifikácia: IP44 Montážna výška max.: 3,00 m Inštaláčné miesto: stena, strop Rozmery: 222 × 259 × 215 mm (bez senzora: 193 × 259 × 215 mm)</p> <p>Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti E.</p>									
									
<p>XLED curved S Senzorom spínaný LED reflektor</p> 	so senzorum								
	9,3 W/862 lm/3000 K	biela	4007841 012083	1	–	120			
	9,3 W/862 lm/3000 K	antracitová	4007841 012076	1	–	120			
	<p>Optimálne osvetlenie pre malé plochy do 100 m² Dáta senzora: 160° pasívny infračervený, IP klasifikácia: IP44 Montážna výška max.: 4,00 m Inštaláčné miesto: stena Rozmery: 120 × 160 × 107 mm</p>								
									












Produkt

Výkonové dáta

Farba

EAN

min. Hlavný
objednávacie kartón
množstvo Paleta

XLED slim S Senzorom spínaný LED reflektor 	so senzorom 						
	7,2 W/720 lm/3000 K	biela	4007841 012069	1	–	120	
	7,2 W/648 lm/3000 K	antracitová	4007841 012052	1	–	120	
	Optimálne osvetlenie pre malé plochy do 100 m² Dáta senzora: 160° pasívne infračervené, r = 8 m IP klasifikácia: IP44 / IK03 Montážna výška max.: 4,00 m Inšalačné miesto: stena Rozmery: 201 × 66 × 241 mm						
							
LS 150 S Senzorom spínaný LED reflektor 	so senzorom 						
	14,7 W/1486 lm/4000 K	biela	4007841 052553	1	–	75	
	14,7 W/1486 lm/4000 K	čierna	4007841 052546	1	–	75	
	bez senzora 						
	14,7 W/1486 lm/4000 K	biela	4007841 069223	1	–	75	
	14,7 W/1486 lm/4000 K	čierna	4007841 069216	1	–	75	
	Rohový držiak na stenu						
		biela	4007841 630669	1	36	280	
	čierna	4007841 630560	1	36	280		
Otočný LED panel. Vďaka voliteľnému adaptéru sa tiež optimálne hodí pre montáž do rohu. Dáta senzora: 240°, r = 12 m IP klasifikácia: IP44 / IK03 Montážna výška max.: 4,00 m Inšalačné miesto: stena, roh Rozmery: 176 × 155 × 210 mm (bez senzora: 167 × 157 × 178 mm)							
							
LS 300 S Senzorom spínaný LED reflektor 	so senzorom 						
	29,5 W/3092 lm/4000 K	biela	4007841 067588	1	–	53	
	29,5 W/3092 lm/4000 K	čierna	4007841 067571	1	–	53	
	bez senzora 						
	29,5 W/2962 lm/4000 K	biela	4007841 069247	1	–	53	
	29,5 W/2962 lm/4000 K	čierna	4007841 069230	1	–	53	
Otočný LED panel. Vďaka voliteľnému adaptéru sa tiež optimálne hodí pre montáž do rohu. Dáta senzora: 240° pasívne infračervené, r = 12 m IP klasifikácia: IP44 / IK03 Montážna výška max.: 4,00 m Inšalačné miesto: stena Rozmery: 170 × 155 × 215 mm (bez senzora: 184 × 213 × 218 mm)							
							

IS 180-2. Inteligentná jednotka. V dizajne aj funkcii.

Elegantný infračervený detektor pohybu IS 180-2 leží naplocho na stene a ponúka tak najlepšiu ochranu proti náhodnému poškodeniu alebo odtrhnutiu. Je ideálny na monitorovanie veľkých nehnuteľností a vonkajších plôch, napríklad priečelia domov, príjazdové cesty, záhrady a dvory, a vďaka svojmu štíhlemu tvaru je možné ho namontovať aj na plochy bez strechy.



IS 180-2

Produkt	Detekcia	Max. rozsah	Farba	EAN	min. objednávacie množstvo	Hlavný kartón	Paleta			
IS 1 Pasívny infračervený detektor pohybu 	120°	r = 10 m	čierna	4007841 600419	1	36	1440			
	120°	r = 10 m	biela	4007841 600310	1	36	1440			
<p>Vhodné pre interiér aj exteriér, ideálne pre malé plochy</p> <p>COM1: Výkon: max. 500 W (pripravené pre LED) Detekčný uhol: 120° Dosah: Radiálne max. r = 3 m (9 m²) Tangenciálne max. r = 10 m (105 m²) IP klasifikácia: IP54 Montážna výška: 1,80 – 3,00 m Rozmery: 120 × 80 × 50 mm</p>										
IS 130-2 Pasívny infračervený detektor pohybu 	130°	r = 12 m	čierna	4007841 660215	1	36	1440			
	130°	r = 12 m	biela	4007841 660314	1	36	1440			
	130°	r = 12 m	strieborná	4007841 660116	1	36	1440			
	130°	r = 12 m	antracitová	4007841 035761	1	36	1440			
<p>Vhodné pre interiér aj exteriér.</p> <p>COM1: Výkon: max. 600 W (pripravené pre LED) Detekčný uhol: 130° Dosah: Radiálne max. r = 3 m (10 m²) Tangenciálne max. r = 12 m (163 m²) IP klasifikácia: IP54 Montážna výška: 1,80 – 3,00 m Rozmery: 87 × 78 × 110 mm</p>										
IS 140-2 Pasívny infračervený detektor pohybu 	140°	r = 14 m	čierna	4007841 608811	1	36	1440			
	140°	r = 14 m	biela	4007841 608910	1	36	1440			
				čierna	4007841 631864	1	–	–		
				biela	4007841 631765	1	–	–		
<p>Rohový držiak na stenu</p> <p>Ideálne na cieleňú detekciu pri dome. Senzor je možné horizontálne otáčať o 180° a vertikálne o 90° na presné prispôbenie detekčnej oblasti, vrátane adaptéra pre povrchovú montáž.</p> <p>COM1: Výkon: max. 1000 W (pripravené pre LED) Detekčný uhol: 140° Dosah: Radiálne max. r = 3 m (11 m²) Tangenciálne max. r = 14 m (239 m²) IP klasifikácia: IP54 Montážna výška: 1,80 – 3,00 m Rozmery: 99 × 86 × 82 mm</p>										
IS 180-2 Pasívny infračervený detektor pohybu 	180°	r = 12 m	čierna	4007841 603113	1	36	1080			
	180°	r = 12 m	biela	4007841 603212	1	36	1080			
	180°	r = 12 m	strieborná	4007841 603618	1	36	1080			
	180°	r = 12 m	antracitová	4007841 034580	1	36	1080			
<p>Na vonkajšie aj vnútorné použitie, ideálny pre veľké priechody domov a príjazdové cesty, rohová montáž je možná s rohovou nástennou konzolou, nastaviteľný čas a prahová hodnota súmraku, rozsah detekcie môže byť obmedzený krycími panelmi.</p> <p>S 2 pyrosenzormi, vrátane rohového nástenného držiaka.</p> <p>COM1: Výkon: max. 1000 W (pripravené pre LED) Detekčný uhol: 180° Dosah: Radiálne max. r = 1,5 m (4 m²) / r = 3 m (14 m²) Tangenciálne max. r = 5 m (39 m²) / r = 12 m (226 m²) IP klasifikácia: IP54 Montážna výška: 1,80 – 4,00 m Rozmery: 56 × 76 × 120 mm</p>										

Produkt




Detekcia

Max. rozsah

Farba

EAN

min. Hlavný
objednávacie kartón
množstvo Paleta

Produkt	Detekcia	Max. rozsah	Farba	EAN	min. objednávacie množstvo	Hlavný kartón	Paleta		
IS 240 DUO Pasívny infračervený detektor pohybu 	240°	r = 12 m	čierna	4007841 602710	1	22	396		
	240°	r = 12 m	biela	4007841 602819	1	22	396		
<p>Na vonkajšie aj vnútorné použitie. Perfektný na spoľahlivé a nepretržité monitorovanie priestoru pred dvomi stenami domu pri montáži v rohu. S 2 pyrosenzormi, vrátane rohového nástenného držiaka.</p> <p>COM1: Výkon: max. 1000 W (pripravené pre LED) Detekčný uhol: 240° Dosah: Radiálne max. r = 5 m (52 m²) Tangenciálne max. r = 12 m (302 m²) IP klasifikácia: IP54 Montážna výška: 1,80 – 4,00 m Rozmery: 100 × 60 × 90 mm</p>									
IS 360-3 Pasívny infračervený detektor pohybu 	360°	Ø 24 m	čierna	4007841 006525	1	28	448		
	360°	Ø 24 m	biela	4007841 006532	1	28	448		
<p>Všestranný model do interiéru aj exteriéru so svojimi 3 pyrosenzormi ideálnymi na stropnú montáž pod presahy striech, prístrešky pre autá, veľké priechody domov a príjazdové cesty. S 3 pyrosenzormi.</p> <p>COM1: Výkon: max. 2000 W (pripravené pre LED) Detekčný uhol: 360° Dosah: Radiálne max. Ø 6 m (28 m²) Tangenciálne max. Ø 24 m (452 m²) IP klasifikácia: IP54 Montážna výška: 2,50 – 6,00 m Rozmery: Ø 121 × 57 mm</p>									
IS 360-1 DE Pasívny infračervený detektor pohybu 	360°	Ø 8 m	čierna	4007841 032852	1	24	384		
	360°	Ø 8 m	biela	4007841 032845	1	24	384		
	360°	Ø 8 m	INOX-Look	4007841 034917	1	24	384		
<p>Inteligentná technológia pre inštaláciu, na vonkajšie aj vnútorné použitie, ideálna pre inštaláciu do prístreškov a do stropných podhládov. Dosah a rozsah detekcie môžu byť obmedzené krycimi panelmi.</p> <p>COM1: Výkon: max. 1000 W (pripravené pre LED) Detekčný uhol: 360° Dosah: Radiálne max. Ø 4 m (13 m²) Tangenciálne max. Ø 8 m (50 m²) IP klasifikácia: IP54 Montážna výška: 2,50 – 4,00 m Rozmery: Ø 78 × 89 mm</p>									

Produkt

Detekcia

Max. rozsah

Farba

EAN

min. Hlavný Paleta
objednávacie kartón
množstvo

Fotobunkový ovládač



NightMatic 3000 Vario							
0,5 – 10 lx	čierna	4007841 550516	1	36	864		
0,5 – 10 lx	biela	4007841 550615	1	36	864		
NightMatic 2000							
2 – 30 lx	čierna	4007841 550318	1	36	864		
2 – 30 lx	biela	4007841 550417	1	36	864		

Inteligentné ovládanie osvetlenia, pre ovládanie osvetľovacích systémov pre fasády domov, nehnuteľnosti, výklady a podobne.
NightMatic 3000 Vario vrátane nočného ekonomického režimu.

COM1: Výkon: max. 1000 W (prípravené pre LED)

IP klasifikácia: IP54

Rozmery: 37 × 74 × 99 mm

IR 180 UP easy. Nový univerzálny génius.

Je pekné, keď veci fungujú bez veľkého úsilia. Ako aj IR 180 UP easy – za okamih automaticky osvetlí chodbu, schodisko alebo WC. Musíte ho iba vymeniť za existujúce skryté vypínače a kabeláž.

Funguje vždy – bez ohľadu na to, či ide o 2 alebo 3-vodičovú inštaláciu a spína všetky svetelné zdroje. Zabudovaný 180° infračervený senzor vás ohromí dosahom až 8 m. Integrovaný spínač tiež znamená, že je možné kedykoľvek zapnúť svetlá manuálne.



IR 180 UP easy

	Halogén	T5	LED	CFL
IR 180 UP easy	•	•	•	•
Konvenčný 2-vodičový spínač	•	–	–	–

Kompatibilný so všetkými bežnými radami spínačov

Produkt



Detekcia

Max. rozsah

Farba


EAN

min. Hlavný
objednávacie množstvo kartón Paleta

Produkt	Detekcia	Max. rozsah	Farba	EAN	min. množstvo	Hlavný kartón	Paleta		
<p>IR 180 UP easy Pasívny infračervený senzorový spínač</p>  <p>Skryto namontovaný spínač pre 2- a 3-vodičové inštalácie. Integrované tlačidlo na manuálne spínanie. Spína všetky typy svietidiel.</p> <p>COM1: Výkon: max. 200 W (pripravené pre LED) Dosah: Radiálne max. r = 2 m (6 m²) Tangenciálne max. r = 8 m (101 m²) IP klasifikácia: IP20 Montážna výška: 1,10 – 2,20 m Rozmery: 57 × 81 × 81 mm</p>	180°	r = 8 m	biela	4007841 055790	1	36	756		
<p>IR 180 AP easy Pasívny infračervený senzorový spínač</p>  <p>Nástenný spínač pre 2- a 3-vodičové inštalácie. Integrované tlačidlo na manuálne spínanie. Spína všetky typy svietidiel.</p> <p>COM1: Výkon: max. 200 W (pripravené pre LED) Dosah: Radiálne max. r = 3 m (14 m²) Tangenciálne max. r = 8 m (101 m²) IP klasifikácia: IP54 Montážna výška: 0,90 – 2,20 m Rozmery: 82 × 72 × 67 mm</p>	180°	r = 8 m	sivá	4007841 066048	1	36			

RS 200 SC. Interiérové svietidlá s pripojením Bluetooth Connect.

RS 200 SC je prvé interiérové LED svietidlo Connect v našom interiérovom rade pre stropy a steny. To znamená, že sa dá jednoducho zapojiť do siete, nastavovať a ovládať cez Bluetooth. Bez kábla. Bez stresu. Svietidlo sa vyznačuje vysokokvalitným hliníkovým puzdrom v antracitovej farbe a inteligentným mäkkým štartom svietidla spolu s 360° vysokofrekvenčným senzorom. Môžete sa tak rozhodnúť pre príjemné, teplé biele okolité svetlo, ktoré krásne nastaví scénu.

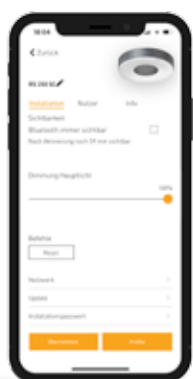

RS 200 SC



L 810 SC

Všetky Bluetooth produkty značky STEINEL je možné vzájomne prepájať a združovať do skupín.

Stiahnite si **tu zdarma** aplikáciu STEINEL:






Riadenie pomocou aplikácie



Zapojenie do bezdrôtovej siete cez Bluetooth

4000 K


Neutrálne biele svetlo



Inteligentný vysokofrekvenčný 360° senzor



Max. rozsah 10 m



Digitálne súmrakové nastavenie



Digitálne časové nastavenie










Produkt

Výkonové dáta

Farba

EAN

min. Hlavný Paleta
objednávacie kartón
množstvo

<p>RS 200 SC</p> <p>Senzorom spínané interiérové svietidlo LED</p>  <p>NEW</p>	<p>Bluetooth Connect so senzorom </p>						
	17,1 W/1165 lm/3000 K	antracitová	4007841 078782	1	-	-	
	<p>Bluetooth Connect bez senzora </p>						
	17,1 W/1165 lm/3000 K	antracitová	4007841 078775	1	-	-	
<p>Dáta senzora: 360° vysokofrekvenčný, Ø 8 m Connect (Pripojenie): Bluetooth Mesh IP klasifikácia: IP54 / IK10 Inštalčné miesto: strop Rozmery: Ø 300 × 53 mm</p> <p>Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti E.</p>							
<p>RS 20 LED S</p> <p>Senzorom spínané interiérové svietidlo LED</p> 	<p>so senzorom </p>						
	9,5 W/960 lm/3000 K	biela	4007841 079734	1	-	-	
	<p>S okolitým osvetlením, vrátane manuálneho ovládania a nočného svetla. HF senzor ukrytý vnútri svietidla.</p> <p>Dáta senzora: 360° vysokofrekvenčný, Ø 8 m Pripojte Bluetooth Mesh: Kábel IP klasifikácia: IP54 / IK03 Montážna výška max.: 4,00 m Inštalčné miesto: stena, strop Rozmery: Ø 280 × 110 mm</p> <p>Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti E.</p>						
<p>RS LED D2 S</p> <p>Senzorom spínané interiérové svietidlo LED</p> 	<p>so senzorom </p>						
	8,8 W/886 lm/3000 K	strieborná	4007841 052539	1	-	76	
	<p>Náhradné tienidlo vrátane krytu</p>						
		Nehrdzavejúca oceľ	4007841 006358	1	-	-	
<p>S ambientným osvetlením a rámom z nehrdzavejúcej ocele vrátane manuálneho ovládania a nočného svetla. HF senzor ukrytý vnútri svietidla.</p> <p>Dáta senzora: 360° vysokofrekvenčný, Ø 8 m IP klasifikácia: IP20 / IK03 Montážna výška max.: 4,00 m Inštalčné miesto: stena, strop Rozmery: 66 × 300 × 300 mm</p> <p>Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti D.</p>							
<p>RS LED M1 S</p> <p>Senzorom spínané interiérové svietidlo LED</p> 	<p>so senzorom </p>						
	8,8 W/759 lm/3000 K	Nehrdzavejúca oceľ	4007841 052492	1	-	300	
	<p>Náhradné tienidlo vrátane krytu</p>						
		Nehrdzavejúca oceľ	4007841 034542	1	-	-	
<p>S ambientným osvetlením, vrátane manuálneho ovládania a nočného svetla. HF senzor ukrytý vnútri svietidla.</p> <p>Dáta senzora: 360° vysokofrekvenčný, Ø 8 m Pripojte Bluetooth Mesh: Kábel IP klasifikácia: IP20 / IK03 Montážna výška max.: 4,00 m Inštalčné miesto: stena, strop Rozmery: 53 × 200 × 200 mm</p> <p>Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti D.</p>							






Produkt

Výkonové dáta

Farba

EAN

min. Hlavný Paleta
objednávacie kartón
množstvo
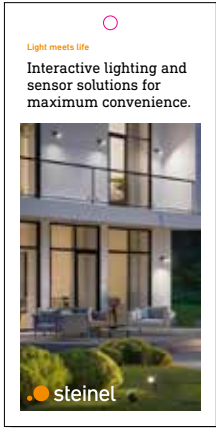
<h2>RS 16 SC</h2> <p>Senzorom spínané interiérové svetidlo LED</p> 	so senzorom 							
	9,3 W/918 lm/3000 K	Sklo	4007841 035105	1	-	150		
	9,5 W/958 lm/4000 K	PMMA	4007841 008383	1	-	150		
	Náhradné (sklenené) tienidlo							
	Sklo	4007841 001780	1	-	-			
	PMMA	4007841 034535	1	100	-			
<p>S ambientným osvetlením, vrátane manuálneho ovládania a nočného svetla. HF senzor ukrytý vnútri svetidla.</p> <p>Dáta senzora: 360° vysokofrekvenčný, Ø 8 m Pripojte Bluetooth Mesh: Kábel IP klasifikácia: IP44 / IK03 Montážna výška max.: 4,00 m Inštalčné miesto: stena, strop Rozmery: Sklo: Ø 275 x 95 mm / PMMA: Ø 252 x 85 mm</p> <p>Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti D.</p>								
<h2>RS 16 LS</h2> <p>E27 senzorom spínané interiérové svetidlo</p> 	so senzorom 							
	max. 60 W/E27	Sklo	4007841 738013	1	-	150		
	Náhradný kryt							
		Sklo	4007841 001780	1	-	-		
<p>HF senzor ukrytý vnútri svetidla.</p> <p>Dáta senzora: 360° vysokofrekvenčný, Ø 8 m Pripojte Bluetooth Mesh: Kábel IP klasifikácia: IP44 / IK03 Montážna výška max.: 4,00 m Inštalčné miesto: stena, strop Rozmery: Ø 275 x 95 mm</p> <p>Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti D.</p>								
<h2>Brožúra</h2> <p>Senzor DIY</p> 	-	-	4007841 013189	1	60	-	-	-


Servis

Vyrobené firmou STEINEL.



www.steinel.de

- Prehľad produktov
- FAQ (Najčastejšie otázky)
- BDAL na stiahnutie
- Informačné bulletin

 Aplikácia
Connect (Pripojenie)



 Aplikácia
CAM light



Zákaznícka služba

Tel. +49 (0) 5245/448 188
Pondelok až piatok:
08:00 až 20:00 hod.
Sobota: 09:30 až 16:00 hod.
E-mail: service@steinel.de

Originál

- Popredajná záruka na na originálne diely
- Priamy kontakt cez zákaznícky servisný tím značky STEINEL

 **STEINEL WhatsApp servis** 0160 939 576 71



3 roky záruka

Každý produkt pred dodaním testujeme a nastavujeme jedinečný štandard v celom odvetví. Na všetky produkty poskytujeme 3-ročnú záruku od výrobcu. Viac informácií nájdete na www.steinel.de/en/lights-sensors/service/warranty/

 **steinel**

- Firma STEINEL sa špecializuje na senzorovú technológiu už od roku 1989
- Vyvinuté v Nemecku
- Vyrobené v Európe



Pre nás je samozrejmosťou, že všetky produkty značky STEINEL spĺňajú európske bezpečnostné normy. Viac informácií nájdete na www.steinel.de/en/steinel-group/company/sustainability-at-steinel/



Sledujte nás (Pridajte sa k nám)



Kontakty pre Českú & Slovenskú republiku

Petr Kučera

Sales Director CZ&SK

M +420 731 474 723

petr.kucera@steinel.cz

Branislav Hubina

Sales Manager SK

M +421 908 716 181

branislav.hubina@steinel.cz

STEINEL Technik s.r.o.

Rumunská 655/9

CZ-46001 Liberec IV-Perštýn, Czech Republic

www.stinel.cz

